

→裏面は「Windows 8.1/8/7 の場合」


Windows 10 の場合

1 モデムを接続

1-1. 接続の前に、準備が整っているか確認します。

- 接続の前に、実行中のアプリケーションや画面をすべて閉じているか確認します。
- Windows 10 のバージョンは 1511(OSビルド 10586.104)以降にアップデートしてください。
※【スタート】→【設定】→【システム】→【バージョン情報】の順にクリックすると、現在の「バージョン」と「OSビルド」を確認できます。

1-2. 図のように接続します。

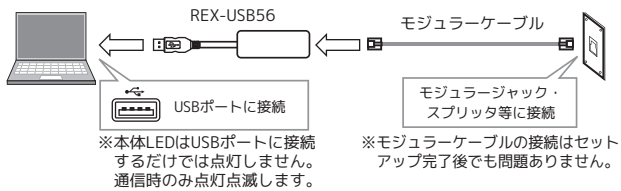

REX-USB56 をパソコンの USB ポートに接続すると、Windows10 搭載ドライバーが自動的にインストールされますが、製品添付 CD-ROM にてドライバーのインストールをし直す必要があります。「2 ドライバーのインストール」に進んでください。

2 ドライバーのインストール

2-1. 製品添付 CD-ROM からインストールプログラムを実行します。

- ①パソコンの CD ドライブに製品添付 CD-ROM を挿入します。
- ②「CD ドライブ (E:) USB56」タブして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」のメッセージをクリックします。
- ③【autorun.exe の実行】をクリックします。
- ④ REX-USB56 インストール CD のメニュー画面が表示されます。【インストール】をクリックします。

※「CDドライブ」部分や「(E:)」部分はパソコンによって表示が異なります。
※メニュー画面が表示されない場合、CDドライブを開き【autorun.exe】をダブルクリックしてください。
※ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合、【はい】をクリックしてください。

2-2. 画面の指示に従ってインストールします。

- ①更新情報の確認では【いいえ】をクリックします。
※ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合は【はい】をクリックし、更新情報の確認ができます。
- ②モデムを接続したことを再確認し、【はい】をクリックします。
画面表示が繰り返される
パソコンが本製品を検出していない可能性があります。本製品をパソコンの USB ポートから一旦抜き、挿しなおします（可能であれば、他の USB ポート）。1-2. のようにタスクバーにアイコンが表示されたら、上記画面の【はい】をクリックしてください。
- ③インストール準備が終わるまで、少し待ちます。
- ④【OK】をクリックし、インストールを開始します。
- ⑤ Windows セキュリティのメッセージでは【インストール】をクリックします。
- ⑥インストールが完了したら【OK】をクリックします。
- ⑦【終了】をクリックし、メニュー画面を閉じます。
※ドライバーがインストールされたパソコンでは、メニュー画面に、【アップデート】/【アンインストール】のボタンが表示されます。

3 インストールの確認

3-1. デバイスマネージャーを開きます。

※デスクトップ画面を開いている前提で説明します。

- Windows キー を押しながら X キー を押し、表示された一覧から【デバイスマネージャー】をクリックします。
- ※画面左下の【スタート】を右クリックしても、左記の一覧を表示できます。

3-2. 正しくインストールされたことを確認します。

- ①【モデム】の左の > をクリックすると > になり、【REX-USB56】が表示されていることを確認します。
- ②【REX-USB56】をダブルクリックし、REX-USB56 のプロパティを開きます。
デバイスマネージャーに表示されない
ドライバーが正常にインストールされていません。別紙「セットアップガイド 1」に記載のアンインストールを参照の上ドライバーを削除し、本製品をパソコンから取り外し、再度、「1 モデムを接続」の手順からやり直してください。
- ③【診断】をクリックします。
※【診断】が表示されていない場合、ドライバーが正常にインストールされていません。対処方法は上記「デバイスマネージャーに表示されない」をご参照ください。
- ④【モデムの照会】をクリックしコマンドと応答欄に文字が表示されることを確認します。

コマンド	応答
ATQ0V1E0	成功
AT+GMM	+GMM: V90
AT+FCLASS=?	0,1,1.0,8

 応答欄に“成功”が表示されればパソコンとモデムの接続は正しくおこなわれています。
- ⑤【OK】をクリックします。

- コマンドと応答の欄に文字が表示されない**
次の設定をおこなっても同様にご確認ください。
- 他にソフトウェア（特にモデム (COM ポート) を使用する）が起動している場合、そのソフトウェアを終了します。
 - コントロールパネルの「電話とモデム」の「モデム」タブにて REX-USB56 以外のモデムが登録されている場合、その他のモデムを削除します。
 - 別紙「セットアップガイド 1」に記載のアンインストールを参照の上ドライバーを削除し、再インストールをおこなってください。
 - USB ポートを変更してください。
 - パソコン本体のシリアルポートを可能であれば使用不可 (Disable) に設定してください。(設定方法はパソコンのマニュアルをご確認ください。)

4 モデムの設定

4-1. コントロールパネルから【電話とモデム】を開きます。

- ① Windows キー を押しながら X キー を押し、表示された一覧から【コントロールパネル】をクリックします。
- ②【電話とモデム】をクリックします。

- 【電話とモデム】アイコンが確認できない**
コントロールパネルの表示方法を切り替えてからご確認ください。
●画面右上の「表示方法」の「カテゴリ」をクリック→表示された一覧から“大きいアイコン”または“小さいアイコン”をクリック

4-2. 市外局番やダイヤル方法を設定します。

- 最初に設定する場合にのみ表示。
※2回目以降は②の画面が表示されます。
- ①市外局番/エリアコードを入力し、【OK】をクリックします。
“06”は例です。お客様がご使用になる場所の番号を入力してください。
 - ②【編集】をクリックします。
 - ③ダイヤル情報の欄は、通常は入力不要です。
※会社で外線発信番号が必要な場合、下記「●ダイヤル情報」を参照し設定をおこなってください。
 - ④トーンまたはパルス(プッシュホン回線) (ダイヤル回線) を選択します。
 - ⑤【OK】をクリックします。

- 入力または選択する値について
- ダイヤル情報(③の設定について)
交換機などを使用しない一般のアナログ回線では空欄です。会社の電話では、PBX(構内交換機)を使用しているため、外線発信に 0 や 9 が必要な場合があります。この場合は、必ず外線発信番号に数字と“(コンマ)”を入れてください。
 - ダイヤル方法(④の設定について)
お客様がご契約の電話回線を選択
・トーン=プッシュホン回線
・パルス=ダイヤル回線


- よくあるトラブル**
パルスを選択しているのにダイヤルアップ接続でトーン音がして接続できない場合は、別紙「セットアップガイド 1」に記載の「パルス接続ですが、発信できません。」をご確認ください。

4-3. モジュラージャックにモジュラーケーブルが接続されていることを確認後、お客様の接続環境に応じて設定をおこなってください。

例) インターネットの設定→プロバイダから提供された説明書を参照 FAXソフトの設定→FAXソフトの説明書参照


以上でモデムを使用できます。

2-2. 正しくインストールされたことを確認します。

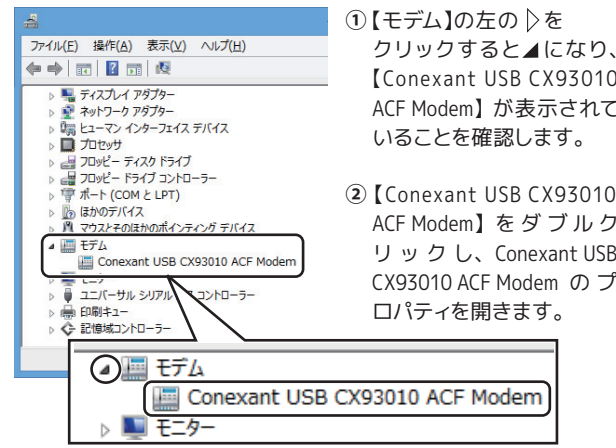


- ①【モデム】の左の▷をクリックすると▲になり、【Conexant USB CX93010 ACF Modem】が表示されていることを確認します。
- ②【Conexant USB CX93010 ACF Modem】をダブルクリックし、Conexant USB CX93010 ACF Modem のプロパティを開きます。

？ デバイスマネージャーに表示されない
Windows 8.1/8/7 搭載ドライバーが正常にインストールされていません。本製品をパソコンの USB ポートから一旦抜き、挿しなおし(可能であれば他の USB ポート)、画面に表示されるかご確認ください。
※Windows 7 の場合、Intel 製 USB3.0 ポートでは使用できません。USB2.0 ポートでご使用ください。(パソコン搭載の USB ポートが Intel 製 USB3.0 ポートに該当する場合は、ご使用のパソコンメーカー/マザーボードメーカーにお問い合わせください。)

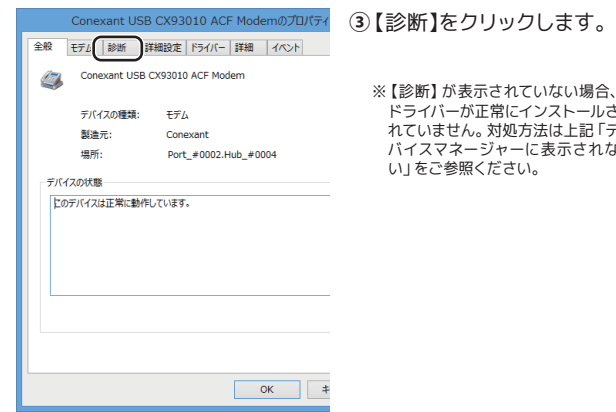

- ③【診断】をクリックします。
※【診断】が表示されていない場合、ドライバーが正常にインストールされていません。対処方法は上記「デバイスマネージャーに表示されない」をご参照ください。

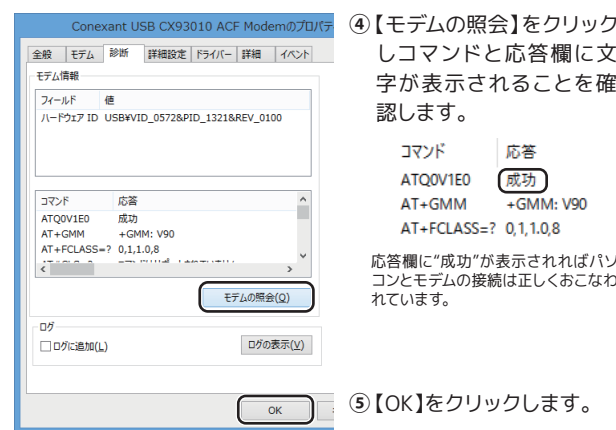

- ④【モデムの照会】をクリックしコマンドと応答欄に文字が表示されることを確認します。
コマンド: ATQ0V1E0
応答: 成功
AT+GMM: +GMM: V90
AT+FCLASS=? 0,1,1,0,8
応答欄に“成功”が表示されればパソコンとモデムの接続は正しくおこなわれています。


- ⑤【OK】をクリックします。

？ コマンドと応答の欄に文字が表示されない
次の設定をおこなっても同様かご確認ください。


- 他にソフトウェア(特にモデム(COMポート)を使用する)が起動している場合、そのソフトウェアを終了します。
- コントロールパネルの「電話とモデム」の「モデム」タブにて Conexant USB CX93010 ACF Modem 以外のモデムが登録されている場合、その他のモデムを削除します。
- USB ポートを変更してください。
- パソコン本体のシリアルポートを可能であれば使用不可(Disable)に設定してください。(設定方法はパソコンのマニュアルをご参照ください。)

3 モデムの設定

3-1. コントロールパネルを開きます。

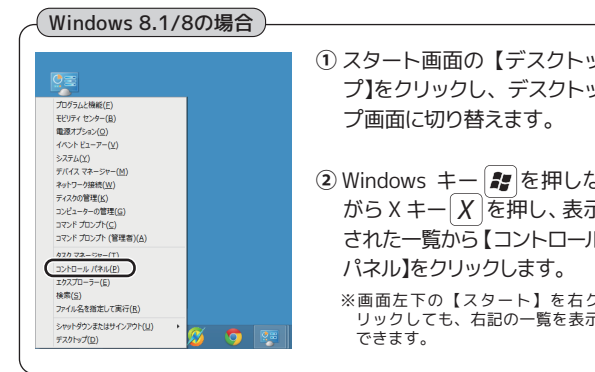


- ① スタート画面の【デスクトップ】をクリックし、デスクトップ画面に切り替えます。
- ② Windows キー + X を押しながら X キー + C を押し、表示された一覧から【コントロールパネル】をクリックします。
※画面左下の【スタート】を右クリックしても、右記の一覧を表示できます。

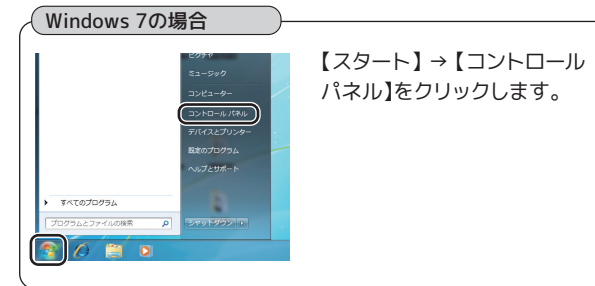


- ①【スタート】→【コントロールパネル】をクリックします。

3-2. コントロールパネルから【電話とモデム】を開きます。

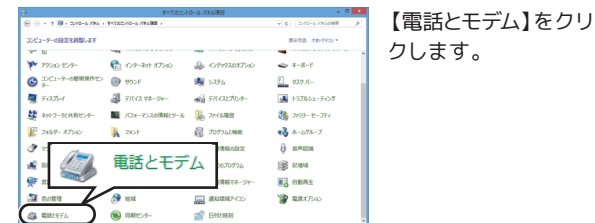


- ①【電話とモデム】をクリックします。

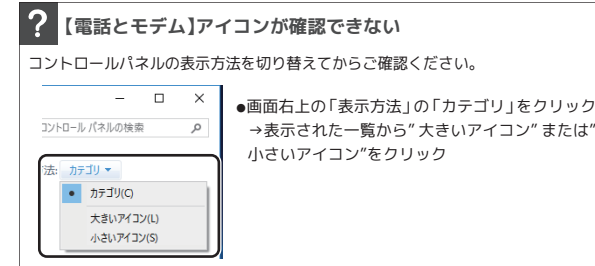


- ？ 【電話とモデム】アイコンが確認できない**
コントロールパネルの表示方法を切り替えてからご確認ください。
 - 画面右上の「表示方法」の「カテゴリ」をクリック → 表示された一覧から“大きいアイコン”または“小さいアイコン”をクリック

3-3. に続く


3-3. 市外局番やダイヤル方法を設定します。

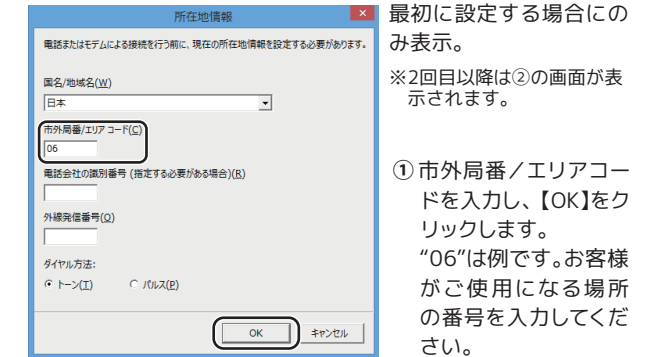

- ①最初に設定する場合にのみ表示。
※2回目以降は②の画面が表示されます。

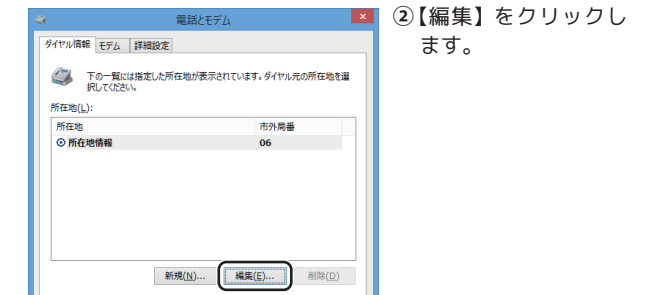

- ②【編集】をクリックします。

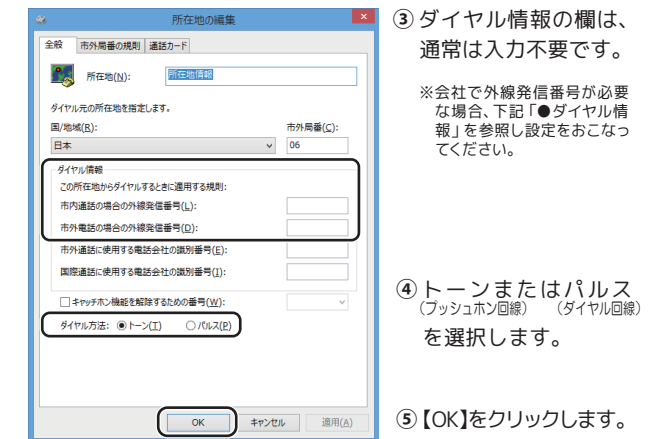

- ③ダイヤル情報の欄は、通常は入力不要です。
※社外で外線発信番号が必要な場合、下記「●ダイヤル情報」を参照し設定をおこなってください。
- ④トーンまたはパルス(プッシュホン回線) (ダイヤル回線)を選択します。
- ⑤【OK】をクリックします。

- 入力または選択する値について
- ダイヤル情報(③の設定について)
交換機などを使用しない一般のアナログ回線では空欄です。会社の電話では、PBX(構内交換機)を使用しているため、外線発信に0や9が必要な場合があります。この場合は、必ず外線発信番号に数字と“(コンマ)”を入れてください。
 - ダイヤル方法(④の設定について)
お客様がご契約の電話回線を選択
 - トーン=プッシュホン回線
 - パルス=ダイヤル回線

？ よくあるトラブル
パルスを選択しているのにダイヤルアップ接続でトーン音がして接続できない場合は、別紙「セットアップガイド 1」に記載の「パルス接続ですが、発信できません。」をご参照ください。

4-4. モジュラージャックにモジュラーケーブルが接続されていることを確認後、お客様の接続環境に応じて設定をおこなってください。

例) インターネットの設定→プロバイダから提供された説明書を参照
FAXソフトの設定→FAXソフトの説明書を参照


以上でモデムを使用できます。

Windows 8.1/8/7 の場合

1 モデムを接続

1-1. 接続の前に、実行中のアプリケーションや画面をすべて閉じているか確認します。

1-2. 図のように接続します。

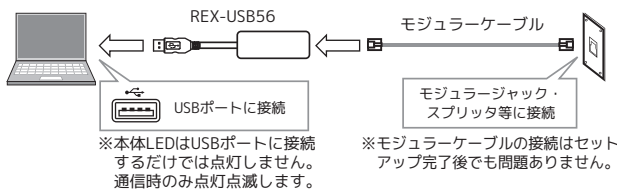

※本体LEDはUSBポートに接続するだけでは点灯しません。通信時のみ点灯点滅します。


※モジュラーケーブルの接続はセットアップ完了後でも問題ありません。

製品添付の CD-ROM は使用しません。


REX-USB56 をパソコンの USB ポートに接続すると Windows8.1/8/7 搭載ドライバーが自動的にインストールされます。「2 インストールの確認」に進んでください。

2 インストールの確認

2-1. デバイスマネージャーを開きます。

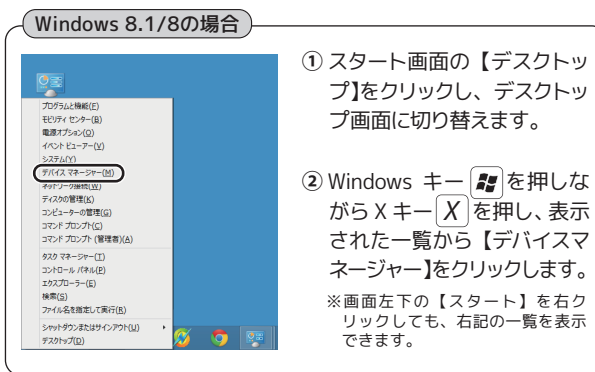

- ① スタート画面の【デスクトップ】をクリックし、デスクトップ画面に切り替えます。
- ② Windows キー + X を押しながら X キー + C を押し、表示された一覧から【デバイスマネージャー】をクリックします。
※画面左下の【スタート】を右クリックしても、右記の一覧を表示できます。

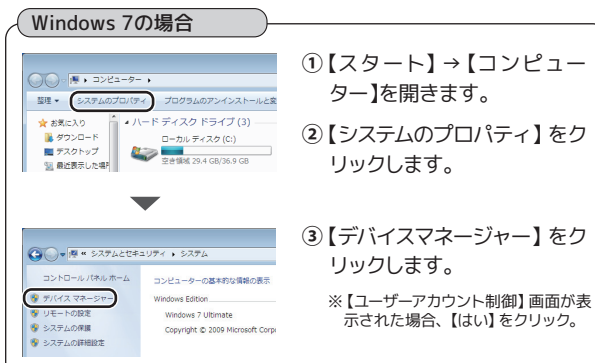

- ①【スタート】→【コンピューター】を開きます。
- ②【システムのプロパティ】をクリックします。
- ③【デバイスマネージャー】をクリックします。
※【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合、【はい】をクリック。