



Miracast/WiDiワイヤレス・ディスプレイアダプター

ScreenBeam™ Pro

REX-WDTV1

インストールガイド

2013年12月第1.0版

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、導入までの手順を説明するものです。詳しい導入手順、使い方、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等については弊社ホームページのオンラインマニュアルで説明します。ご使用前に必ず本紙およびオンラインマニュアルをお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

- A** 本製品の設置
- B** Miracastでの接続方法（Android）
- C** インテルWiDiでの接続方法（Windows）

本製品ScreenBeam Proは、Miracast/WiDiワイヤレス・ディスプレイアダプターです。Miracast対応のAndroidスマートフォン/タブレット、またはインテルWiDi対応のパソコンの映像と音声をワイヤレスで受信し、テレビ/プロジェクター/パソコン用ディスプレイに出力します。

はじめに パッケージ内容をご確認ください

①本体 ②ACアダプター ③HDMIケーブル ④インストールガイド（本紙）⑤保証書
内容に不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

A 本製品の設置

Step 1 まず、添付HDMIケーブルを本製品に接続し、テレビのHDMI入力ポートに挿します。

Step 2 次に、添付ACアダプターを本製品に接続し、コンセントに挿します。下図の通り接続されていることを確認します。



Step 3 テレビの電源を入れます。テレビ側の入力を、本製品を接続したHDMI入力ポートに切り替えてください。

Step 4 右図のような画面がテレビに表示されます。



B Miracastでの接続方法 (Android)

注意：Androidスマートフォン/タブレットは、最新のOSがインストールされた状態で使用してください。

Step 1 Androidの【設定】からMiracastをオンにします。

注意：機種・メーカーによってMiracastの名称が異なります。ご使用の機種の取扱説明書をご参照ください。

(Miracast名称例)	富士通 ARROWS	[Miracast]
	京セラ	[ワイヤレスディスプレイ]
	LG Optimus	[Miracast]
	パナソニック ELUGA	[Miracast]
	Samsung GALAXY SIII	[AllShare Cast]
	Samsung GALAXY S4	[Screen Mirroring]
	シャープ AQUOS	[ワイヤレス出力]
	ソニー Xperia	[スクリーンミラーリング]
	NEC MEDIAS	[ワイヤレススクリーン]

例 ソニー Xperia A (SO-04E) の場合


① 【設定】から【Xperia】をタップ




② 【スクリーンミラーリング】をタップ



③ 【スクリーンミラーリングをON】をタップ



④ 【OK】をタップ



Step 2 Android上で本製品が検出されます。
[SBWDXXXXXX-SBWD100A]を選択し接続される
まで待ちます。

※XXXXXX部の英数字は製品毎に異なります。



Step 3 接続に成功すると、Androidの画面がテレビ表示されます。

C インテルWiDiでの接続方法（Windows）

インテル ワイヤレス・ディスプレイ（インテルWiDi）ソフトウェアが標準インストールされている、もしくはインストール可能なパソコンで使用できます。

接続の前に ソフトウェアのバージョンをご確認ください

○ インテルWiDiソフトウェアが標準インストールされているパソコン

インテルWiDiソフトウェアを起動^{※1}し（Step1参照）、バージョンが4.2以降であることを確認してください。現在のバージョンは、インテルWiDiソフトウェアの【ヘルプ】の【バージョン情報】で確認できます。バージョンが4.2より古いときは、最新版へアップデートしてください。アップデート方法は、インテルの日本語ホームページ（下記URL）とオンラインマニュアル（案内は本紙8ページ）を確認してください。
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect/wireless-display

※1) エラーにより起動しないときは、インテルWiDiソフトウェアを最新版にアップデートしてください。

○ 上記以外のパソコン（新規インストールが必要）

インテルWiDiソフトウェアや各種ドライバーの新規インストール方法については、オンラインマニュアル（案内は本紙8ページ）を確認してください。

注意：インテルWiDiソフトウェアはバージョン4.2以降を使用してください。

Step 1 次のいずれかの方法で、インテルWiDiソフトウェアを起動します。

- パソコンに用意されている【WiDi】 ボタンを押す
 - デスクトップの【Intel WiDi】 アイコンをダブルクリック
 - Windows 8のUIホーム画面にある【Intel WiDi】 タイルをクリック
 - 「WiDi」を検索し【Intel WiDi】 アイコンをクリック
- Windows 8では画面の右端をスワイプしてチャムを表示し、[検索] をタップし「WiDi」と入力します。
- Windows 7ではスタートメニュー下部の検索ボックスに「WiDi」と入力します。



バージョン4.xの
【Intel WiDi】 アイコン



Step 2 本製品が検出されます。
[SBWDXXXXXX]を選択して【接続】
ボタンをクリックし、接続されるまで待
ちます。

※XXXXXX部の英数字は製品毎に異なります。




Step 3 テレビに表示されたPINコード
をインテルWiDiソフトウェアに入力
し、【続行】ボタンをクリックします。

※画面表示の数字は一例です。

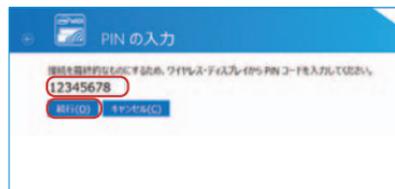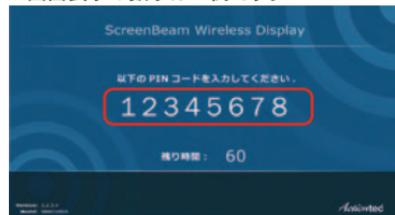

Step 4 接続中を示すインジケータ
ーが、テレビに表示されます。

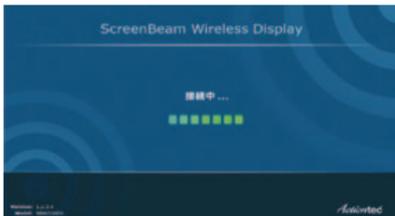

Step 5 「接続完了」と表示され、パソコンのデスクトップ画面がテレビに表示されます。



エッジ表示の調整

テレビ画面の周囲が黒く表示される場合は、エッジ表示の調整をおこなってください。



インテルWiDiソフトウェアの【設定】の【画像とサウンド】から【クロッピングを調整します】をクリックし、【プラス(+)]または【マイナス(-)]をクリックして調整してください。

画面の切り替え

パソコンの画面をテレビに複製したり、拡張したりするには、Windowsキー  を押しながらPキー  を押して、Windowsメニューを表示し、希望のモードを選択してください。

ファームウェアアップデート

最新版ファームウェアの情報およびアップデート手順については、弊社ホームページにてご確認ください。

http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/wdtv1_download.html

お取り扱い上の注意事項

本製品の使用は屋内（住宅、マンション、ビルなどの建築物内）に限定されています。
屋外で使用しないでください。

本製品には、電波法に基づく型式認定を受けた無線設備が組み込まれています。

■ オンラインマニュアルを必ずお読みください

本紙は導入までの手順を説明しています。

詳しい導入手順、使い方、本製品を安全にお使いいただくための取り扱い方法、
使用上の注意等について、弊社ホームページの【ユーザーズマニュアル】に掲載
していますので、必ずご確認ください。

http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/wdvt1_download.html



QRコードからも
アクセスできます

- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。●本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- ScreenBeam ProおよびActiontecロゴはActiontec Electronics, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。
- 本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

開発元 **Actiontec**[®]

販売元/ユーザーサポート



ラトックシステム株式会社

<http://www.ratocsystems.com/>

ホームページで最新の情報をお届けします。
ご質問もホームページで入力できます。

サポートセンター TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410 FAX 06-6633-3553 (FAXは24時間受付)
営業時間 月～金 10:00～13:00、14:00～17:00 土・日・祝および弊社の指定休日を除く