

# ユーザーズマニュアル

2017年5月 第1.0版

## 1. はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。本紙は本製品の導入を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

### 1-1. パッケージ内容の確認


パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万が一不足がありましたら、お手数ですがラトックプレミアサポートセンターまでご連絡ください。

- 製品本体
- ACアダプター
- ユーザーズマニュアル /保証書（本紙）


※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記載の上、切り取って本製品と一緒に送付ください。

### 1-2. 各部名称と役割

<前面>

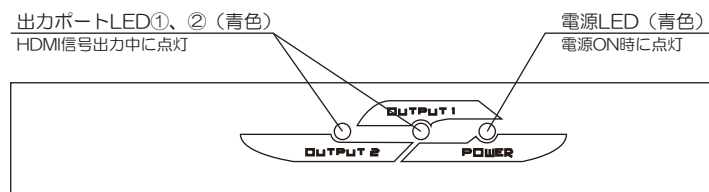

<背面>

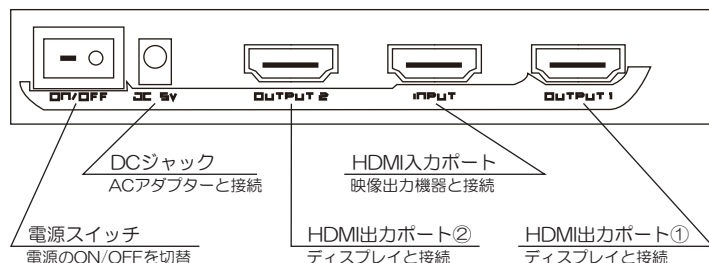

### 1-3. 対応機種

- 対応ディスプレイ  
HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター  
※4K対応、3D対応、HDCP機器対応  
※CEC非対応
- 対応機種  
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン

## 1-4. ご注意

- HDMIケーブルは添付していません。
- ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。1080pを超える解像度の場合は、PremiumハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- DVI機器への接続には、DVI-HDMI変換アダプターが別途必要になります。またDVI規格は音声信号をサポートしていないため、音声は出力されなくなります。
- 本製品はCEC機能に対応しておりません。
- 全ての機器で動作を保証するものではありません。

## 2. 本製品の接続手順

本製品を接続する前に、『HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン』と『HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ』を直接接続して正常に動作することをご確認ください。

2-1. 接続する機器の電源を切ります。

2-2. 左図の「1-2.各部名称と役割」を参考に、本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器を、HDMI出力ポートにディスプレイを、DCジャックにACアダプターを接続します。

2-3. ディスプレイ、本製品、映像出力機器の順に電源を入れてください。

以上で接続は完了です。

## 3. こんなときは

映像・音声が出力されないときは、以下をご確認ください。

確認1 電源LED は点灯していますか？

⇒電源LED が点灯しているかご確認ください。点灯していない場合は、添付のAC アダプターがコンセントに正しく接続されているか、電源スイッチがONになっているかご確認ください。

確認2 出力ポート LED は点灯していますか？

⇒出力ポートLED が点灯しているかご確認ください。点灯していない場合は、HDMI ケーブルがしっかり奥まで挿入されているか、ディスプレイ、HDMI 出力機器の電源が入っているかご確認ください。それでも点灯しない場合は、HDMI 出力機器の設定をご確認ください。

確認3 ディスプレイの解像度は共通ですか？

⇒本製品は出力ポート① に接続しているディスプレイの解像度と、出力ポート②に接続しているディスプレイの解像度を自動判別し、共通する解像度と音声フォーマットで分配します。

確認4 HDCP2.2対応のディスプレイを使用していますか？

⇒HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツを再生する場合、ディスプレイがHDCP2.2に対応している必要があります。

確認5 PremiumハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

⇒1080pを超える解像度の場合、PremiumハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。ケーブル品質の影響で、映像・音声が出力されない場合があります。

上記を確認しても出力されない場合は、本製品の電源を入れ直してください。

## 4. 一般仕様

型番	RP-HDSP2-4K
名称	4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター ※4K対応、3D対応、HDCP機器対応。 ※CEC非対応。 ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
対応機器インターフェイス	HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 【入力】HDMIタイプA ×1 【出力】HDMIタイプA ×2
カラー	Deep Color、xVcc、RGB
音声	Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM2ch
最大対応解像度	4096 × 2160 (60Hz、4:4:4/24bit)
ビデオアンブ帯域	18Gbps
ピクセルクロック	600MHz
HDCP対応	HDCP2.2 / 1.4準拠
電源電圧	DC+5V 2A (添付のACアダプターより供給)
消費電流	Max.675mA
動作環境	温度：10~40℃、湿度：20~80% (但し結露しないこと)
外形寸法	約116(L) × 55(W) × 19(H)mm (突起部含まず)
重量	約160g (本体のみ)
材質	板金
保証期間	1年間

## お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

### 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。お問い合わせはすべてメールでの受付とさせていただきます。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ラトックプレミア サポートセンター

メールアドレス：ratoc\_3@shop.rakuten.co.jp

### 修理について

万一故障した場合は、本紙に印刷された保証書の記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、上記メールアドレスにご連絡ください。



RP-HDSP2-4K ユーザーズマニュアル 2017年5月 第1.0版  
©RATOC Systems, Inc. RPHDSP24K-MAN10-1705

### 保証規定

- (保証規定の内容)  
この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもつき弊社が無償修理をおこなうことをお約束するものです。また、本規定は本保証書が添付されている弊社製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
- (保証書の効力)  
この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付された弊社製品の無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (保証の対象)  
この保証規定による無償修理の対象となるのは弊社製品の本体に限りです。ケーブルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品(コネクタの接点部など)は無償修理の対象とはなりません。
- (お客様の負担)  
保証期間内に無償修理を受けられる場合は、この保証書を弊社製品に添えて弊社あてに直接、郵送または宅配便などでお送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身の負担になりますのでご了承くださいませようお願い申し上げます。
- (保証期間)  
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、弊社でシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
- (保証を受けられない場合)  
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償修理とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。  
  - この保証書のご提示がない場合。
  - 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
  - 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失があった場合。
  - 取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いがあった場合。
  - 弊社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
  - ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗する部品の交換を行う場合。
  - 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
  - その他、弊社の判断に基づき有償と判断した場合。
- (弊社の免責)  
本保証書が添付された弊社製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。また、弊社製品で使用された記憶装置(ハードディスクドライブ、フラッシュメモリカードなど)に記録された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様に弊社製品に接続された入出力装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。

## 安全にお使いいただくために

### ◆警告および注意表示◆

 <b>警告</b>	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	人が負傷する可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

### 警告

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 煙が出る、異臭や音がるなどの異常が発生したときは、ただちに電源を切り、すべての接続ケーブルを抜いたあと、ラトックプレミア サポートセンターに連絡してください。

### 注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用・保管は避けてください。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいませうようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、本紙の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

切り取り線

## 保証書



ラトックシステム株式会社  
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14

型番	RP-HDSP2-4K	シリアルNo.
保証期間	ご購入年月日より1年間 <small>ご購入日をご記入いただけない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しく保証規定をご覧ください。</small>	
ご購入日	年 月 日	
ご氏名		
ご住所	〒	
	TEL ( ) - -	

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償修理をおこなうことをお約束するものです。詳細は保証規定をご覧ください。修理の際はシリアルNo.とご購入日、ご氏名、ご住所を記載の上、必ず本保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.