

REX-SMA02 WindwosNT4.0 用インストールガイド

1999年2月22日
ラトックシステム株式会社

本紙では、WindowsNT4.0 でご使用の場合のインストール方法について説明いたします。
Windows95/98 でのインストール方法については、ユーザーズマニュアルをご覧ください。
添付フロッピーディスク内にある README ファイルには、本紙やユーザーズマニュアルに記載できなかった最新情報があります。ご使用前に必ずお読みください。

ドライバソフトウェアのインストールとハードウェアの接続

1. [スタート]メニューから[プログラム]-[管理ツール]-[WindowsNT 診断プログラム]を起動します。
[リソース]タブをクリックし、[デバイス(V)]をクリックします。



2. デバイス覧に [Parport] があることを確認してください。

[Parport] が表示されていない場合は、BIOS の設定でパラレルポートが無効になっていないことを確認してください。
また、[コントロールパネル] - [デバイス] で Parport のハードウェアプロファイルを有効にし、スタートアップを自動にしてください。



3. [スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]を開き、[SCSIアダプタ]をダブルクリックします。




4. [ドライバ]タブをクリックし、[追加(A)...]をクリックします。




5. 添付のセットアップディスク（フロッピーディスク）をフロッピードライブに挿入し、[ディスク使用(H)...]をクリックします。




6. [配布ファイルのコピー元(C):] 欄に A:¥WINNT（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）と入力し、[OK]をクリックします。

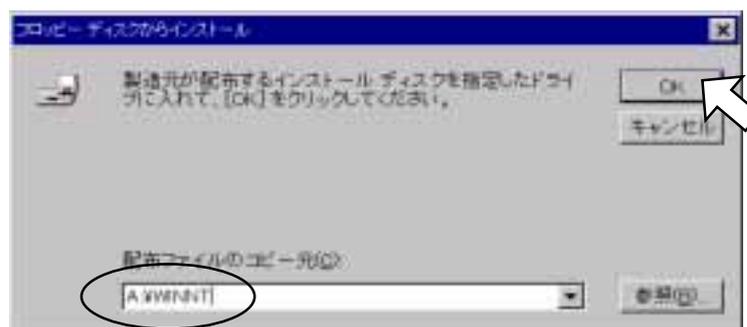

7. 「REX-SMA02 SmartMedia Adapter」を選択し、[OK]をクリックします。

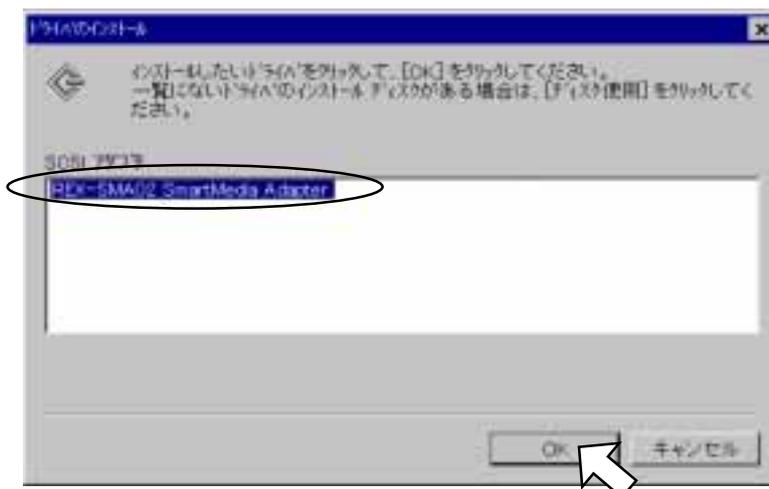

8. コンピュータの再起動するよう指示する画面が表示されますが、[いいえ]をクリックしてください。

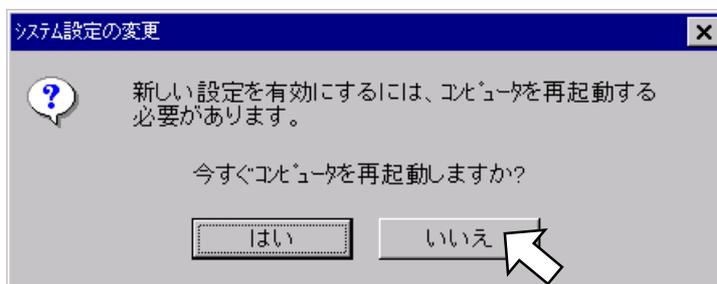

以上のインストールでは、本製品を LPT1 ポートに接続するものとして設定されています。その他のポート (LPT2、LPT3... など) に接続したい場合や、複数台を接続したい場合は、設定を変更する必要があります。添付フロッピーディスク内にある README を参照し、設定を変更した後、コンピュータをシャットダウンしてください。


9. コンピュータをシャットダウンし、電源を切った後、以下の作業を行ってください。
フロッピーディスクドライブからセットアップディスクを取り出します。
本製品を LPT ポートに接続します。
本製品の電源ケーブルをキーボードポート (もしくはマウスポート)、または USB ポートに接続します。

本製品の接続方法については、ユーザズマニュアルを参照してください。


10. コンピュータの電源を入れ、起動してください。
次の手順で正常にインストールされたことをご確認ください。

インストールの確認

1. [コントロールパネル]の[SCSIアダプタ]をダブルクリックします。
[デバイス]欄の中に[REX-SMA02 SmartMedia Adapter]が表示されていることを確認してください。

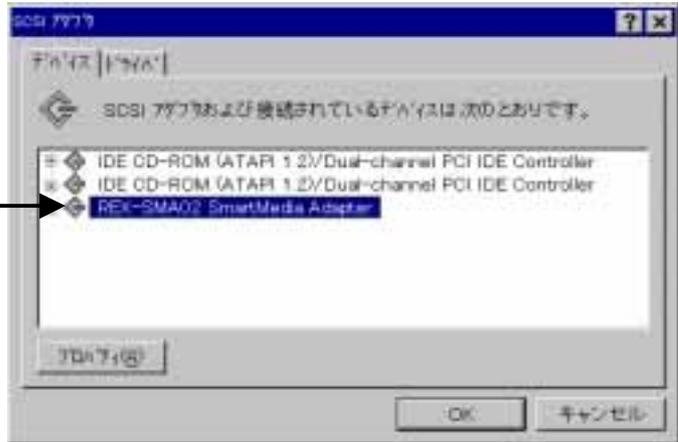

2. [ドライバ]タブをクリックし、
[REX-SMA02 SmartMedia Adapter]が(起動済み)になっていることを確認してください。

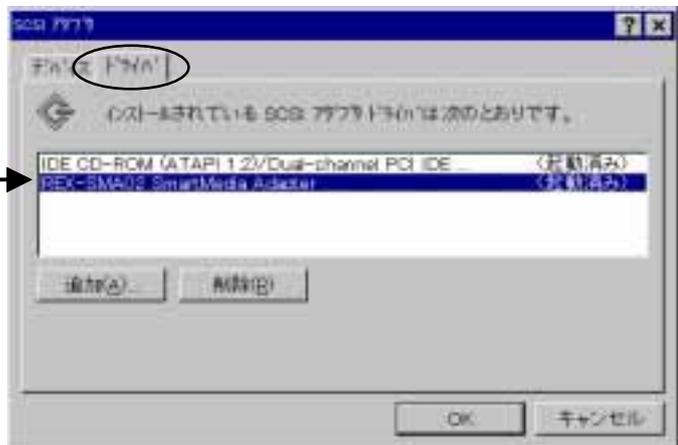

(起動済み)になっていない場合、インストールが正常に終了していない可能性があります。ドライバを再インストールしてください。

3. ドライバが正常にインストールされると、[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク]が追加され、本製品が使用可能になります。

