


CF60,およびCF70 を Windows2000,XP にインストールする際、マニュアルどおり正常に完了しなかった場合は、以下の手順でドライバの再インストールを行ってください。


(CF70 をご使用のお客様は、REX-CF60 の部分を REX-CF70 に置き換えお読みください)

Windows2000 の場合

1) デバイスマネージャの画面を開き、「ポート (COM と LPT)」から右図のように黄色の“！”表示になっている「RATOC REX-CF60_RS232C_CF+_Card」をダブルクリックします。

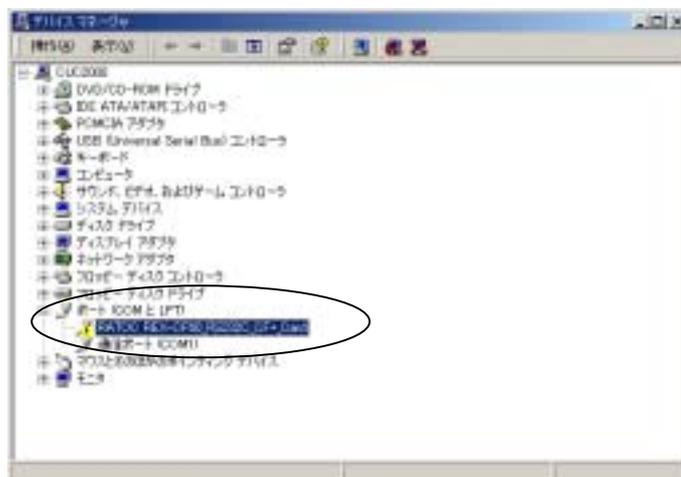


2) 「全般」タブから「ドライバの再インストール」を押します。

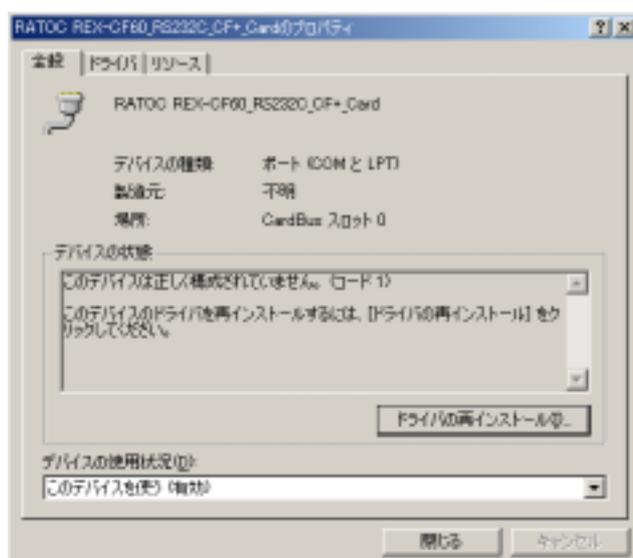



3) 右図の画面が表示されますので、「次へ」を押します。




4) ハードウェアデバイスドライバのインストールでは「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し「次へ」を押します。

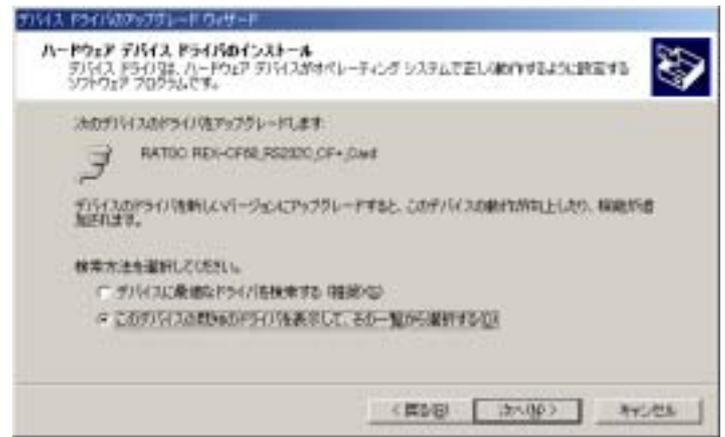


5) デバイスドライバの選択では、「互換性のあるハードウェアを表示」が選択されている場合は、下の「このデバイスクラスのハードウェアをすべて表示」に変更します。
変更すると、右下画面が表示されますので、製造元に「(標準ポート)」、モデルに「通信ポート」を選択し、「次へ」を押します。

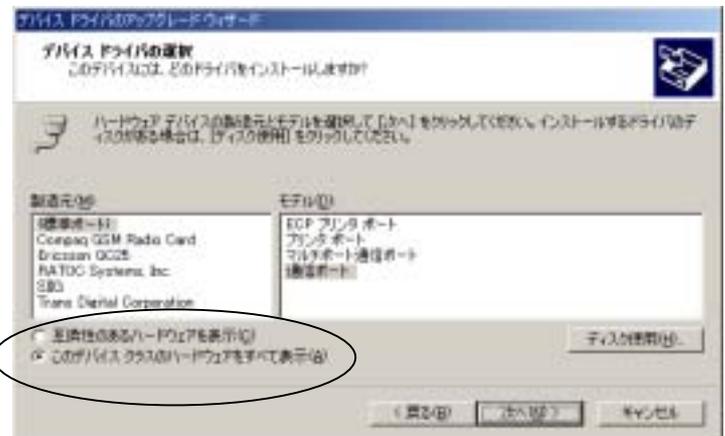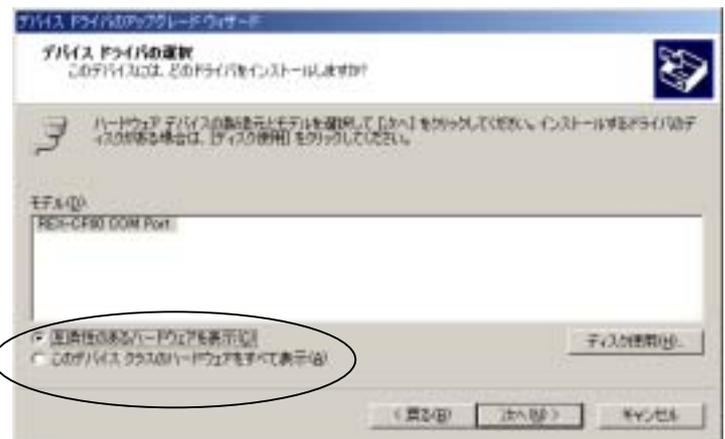

6) ドライバの更新警告に対しては「はい」を押します。

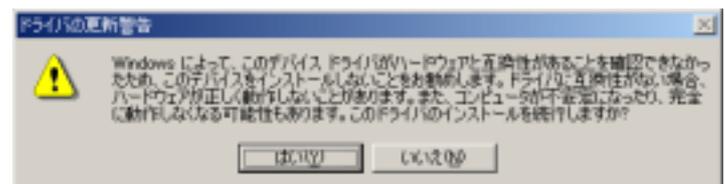

7) 「次へ」を押します。

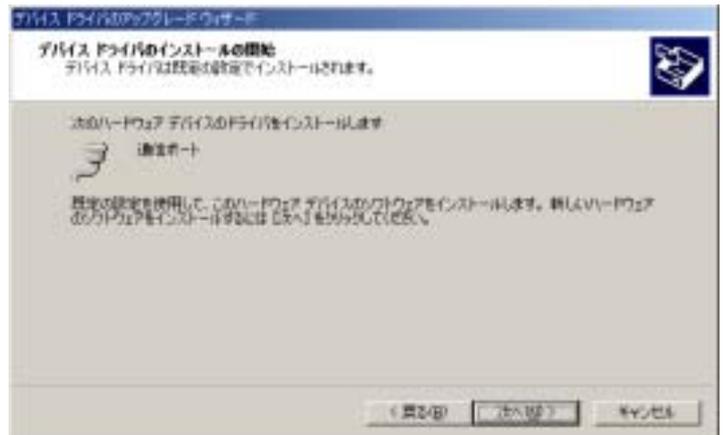


8) 「完了」を押します。




以上で、ドライバの再インストールは完了です。

WindowsXP の場合

1) デバイスマネージャの画面を開き、「ポート (COM と LPT)」から右図のように黄色色の「！」表示になっている「RATOC REX-CF60_RS232C_CF+_Card」をダブルクリックします。

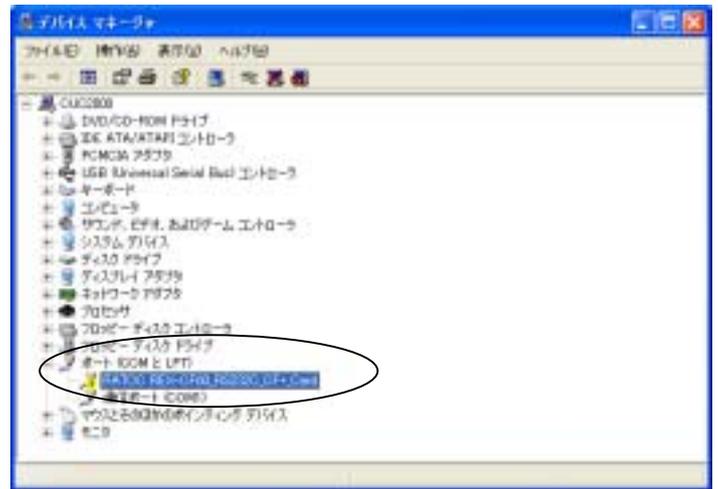

2) 「全般」タブから「ドライバの再インストール」を押します。

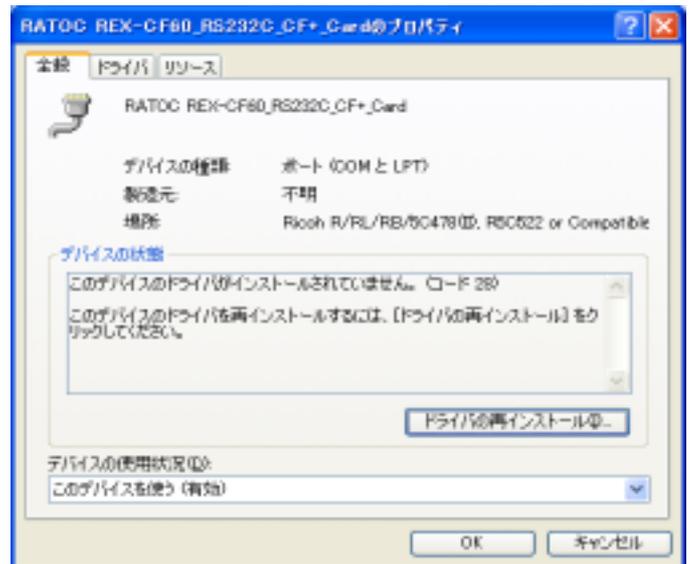


3) 右図の画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストール(詳細)」を選択して「次へ」を押します。




4) 検索とインストールのオプションの画面では「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し「次へ」を押します。




5) ハードウェア種類の一覧より、「ポート(COM と LPT)」を選択し「次へ」を押します。

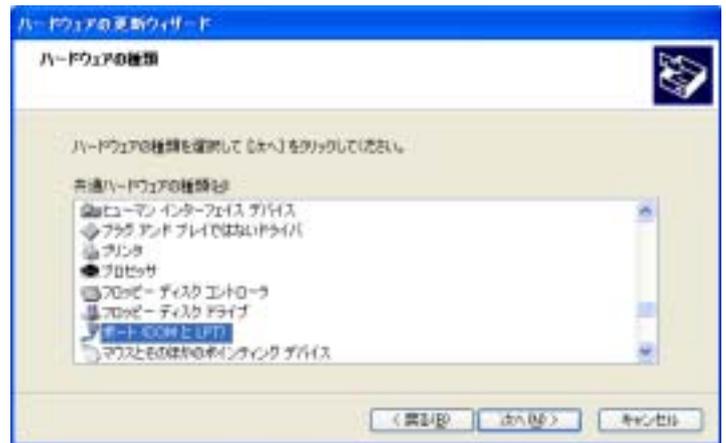


6) 右図の「互換性のあるハードウェアを表示」にチェックが入っている場合は、チェックをはずします。チェックをはずすと、右下画面が表示されますので、製造元に「(標準ポート)」、モデルに「通信ポート」を選択し、「次へ」を押します。

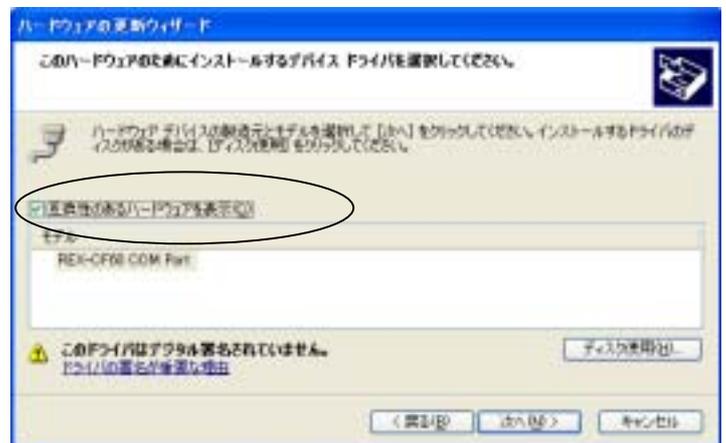

7) ドライバの更新警告に対しては「はい」を押します。

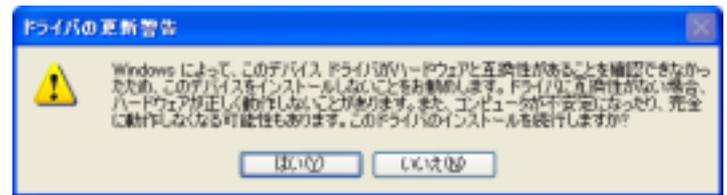

8) 「完了」を押します。

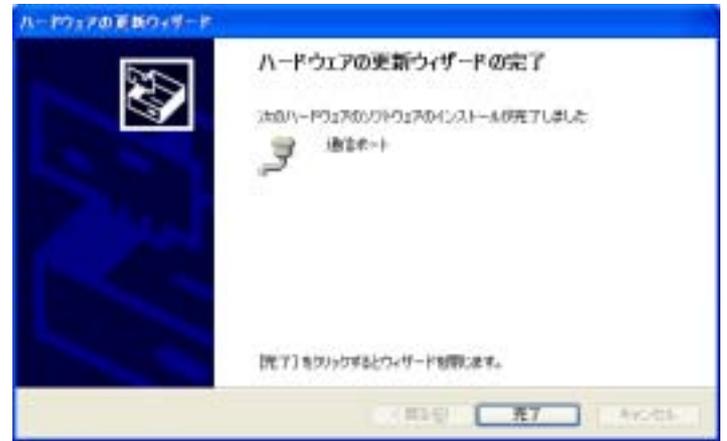

以上で、ドライバの再インストールは完了です。