

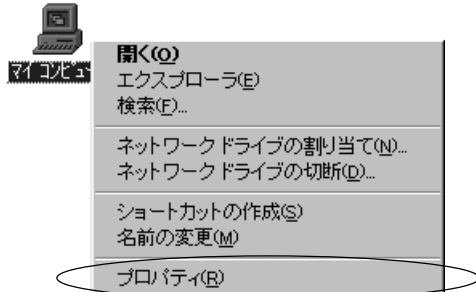


REX-5051FV ドライバ変更ガイド (Windows98)

REX-5051FV を ISA スロットに装着したまま、Windows98 を新規インストールを行った際、正常に動作しないことがあります。
このような場合、本ガイドの手順に従ってセットアップ作業を行ってください。

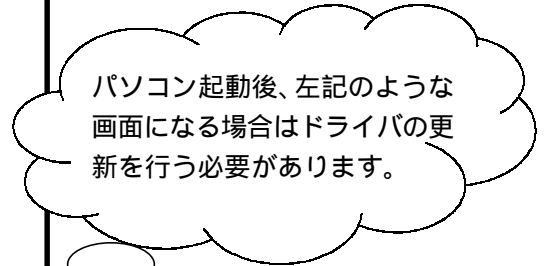


デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、プロパティを選択します。



パソコン起動後、左記のような画面になる場合はドライバの更新を行う必要があります。





「? ACTIONTEC PNP PCMCIA ADAPTER」をダブルクリックします。



「ドライバの再インストール」をクリックします。



「次へ>」をクリック
します。

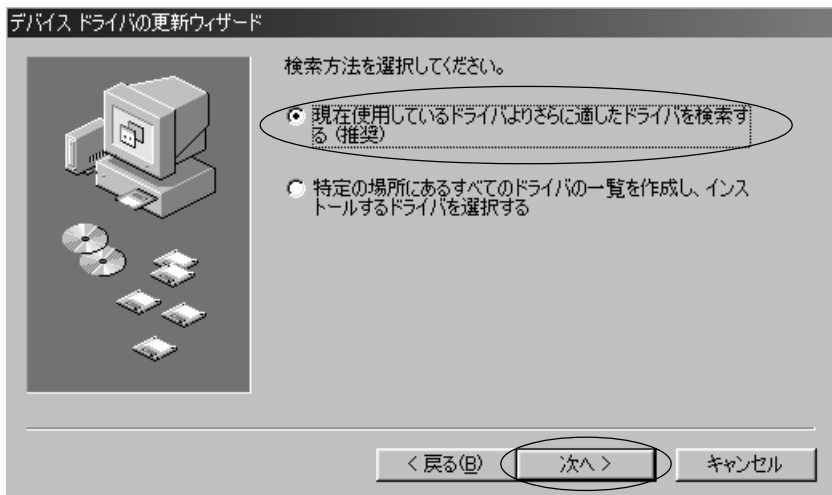

「使用中のデバイス
に最適なドライバ
を検索する(推奨)」
を選択。




「次へ>」をクリック
します。




「フロッピーディス
クドライブ(F)」を
選択。




製品添付のフロッピー
ディスクを挿入。
「次へ>」をクリック
します。







「RATOC PnP PCMCIA PC Card Adapter」と表示されているのを確認します。

「次へ」をクリックします。




Windows98のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、「はい」をクリックします。

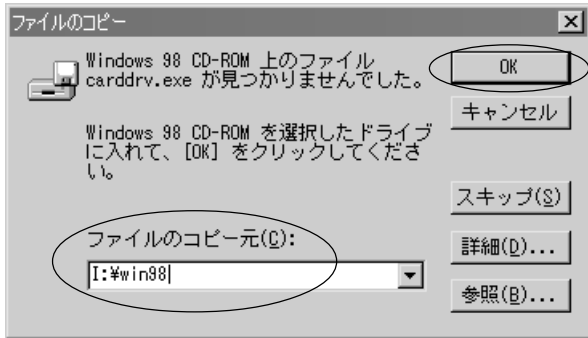


左図の場合 CD-ROM ドライブが I ドライブ。

「ファイルのコピー元(C)」に CD-ROM ドライブ名と『Win98』フォルダを入力（小文字でも大文字でも結構です）し、「OK」をクリックします。



「完了」をクリックします。



閉じる をクリック
します。



PCMCIAソケットの左の+を
クリックし、「RATOC PnP
PCMCIA PC Card Adapter」と
表示されているのを確認し
ます。

正常に再インストールは
終了しました。
お疲れ様でした。

