


## Windows98/Me でのインストール不具合について(REX-5056V)

Windows98/Me のある特定のパソコン環境において、マニュアルの手順どおりインストールを行ったにもかかわらず、デバイスマネージャの画面で下図のように黄色い“!”がつき、正常に認識されないことが確認されております。その場合には、セットアップファイルをダウンロードしていただき、ドライバの再インストールを行ってください。

ドライバの再インストールは、下画面の「ドライバの更新」ボタンをクリックし、下記に従って行ってください。(画面では、Windows98 の画面で解説しておりますが、WindowsMe においても基本的な操作は同じです。)

なお、この問題はシリアルナンバーが 5056V02 ではじまるカードで起こる可能性があります。

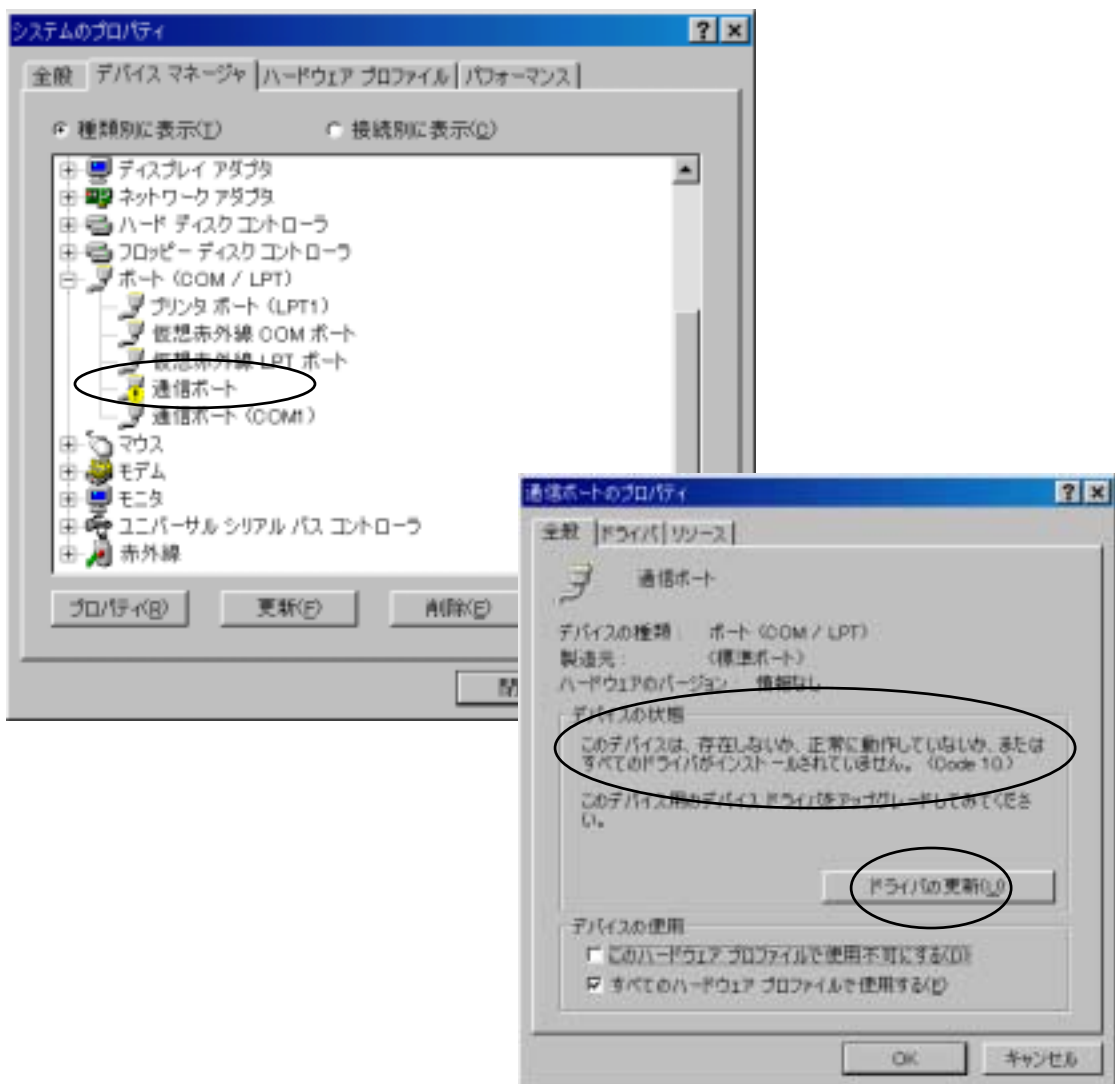

## ドライバの再インストール

「ドライバの更新」ボタンを押すと、右図が表示されますので、「次へ」を押します。



「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」を押します。



「検索場所の指定」にチェックを入れ、ダウンロードしたファイル(56v\_w9xMe.inf)が存在するディレクトリパスを指定します。(右図はデスクトップにファイルがある場合です)  
「次へ」を押します。



「REX-5056V COM Port」の名前が表示されていることを確認し、「次へ」を押します。



右図が表示されましたらインストール完了です。「完了」を押します。



### インストールの確認

先ほどのデバイスマネージャの画面で、黄色い"!"がついた「通信ポート」が無くなり、「REX-5056V COM Port (COMx)」(xは数字)が追加されていることを確認します。プロパティを開き(右下図)、デバイスの状態で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されていることを確認します。

