

RS-232C・デジタルI/O PCIボード

# REX-PCI60D

## インストールガイド

2020年 6月  
第5.0版

ラトックシステム株式会社



※ 本製品にはドライバーCD-ROMが付属しておりませんので、ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※ Windows XP/Server2003でご利用のお客様は、ホームページよりダウンロードしたマニュアルPDFをご参照ください。

## ドライバー/サンプルプログラム・マニュアルPDFのダウンロード方法

ホームページを開き、画面右上部の検索欄に「PCI60Dダウンロード」と入力して検索します。  
<http://www.ratocsystems.com/>



Web検索エンジンに表示された下記リンクをクリックするとドライバーソフトウェアのダウンロードページが表示されます。

[www.ratocsystems.com/subpage/pci60d\\_download](http://www.ratocsystems.com/subpage/pci60d_download)  
REX-PCI60Dダウンロード[RATOC] - RATOC Systems

## インストール手順


Windows 10/8.1/8/7/Vista/2000  
Server2019/2016/2012/2008/2000Server  
セットアップ(x32/x64/R2含む)

PCIボードを接続する前にダウンロードしたドライバーをセットアップします。


1. PCIPE6x7x\_Setup.exeをダブルクリックして実行します。ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。






2. 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

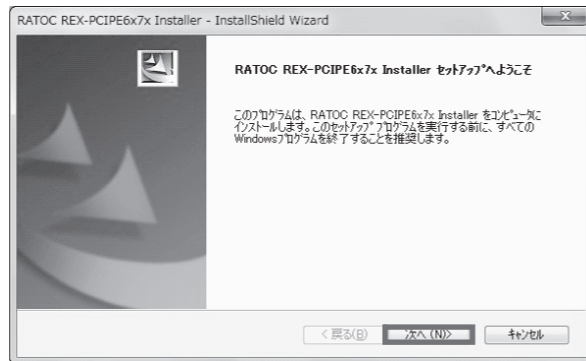


3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

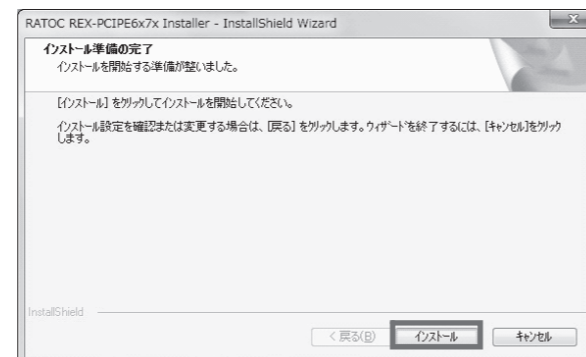

4. Windowsセキュリティの確認画面が表示される場合は「インストール」をクリックします。

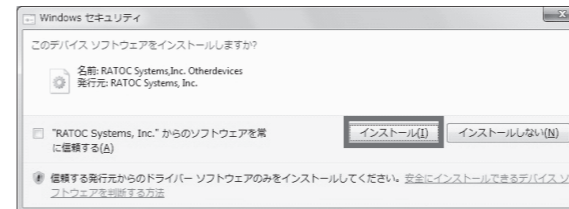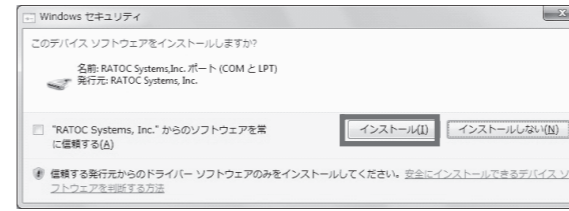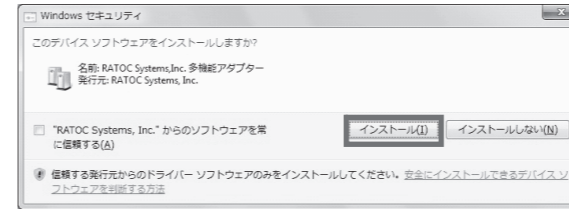

5. 以上でドライバーのセットアップは完了です。PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

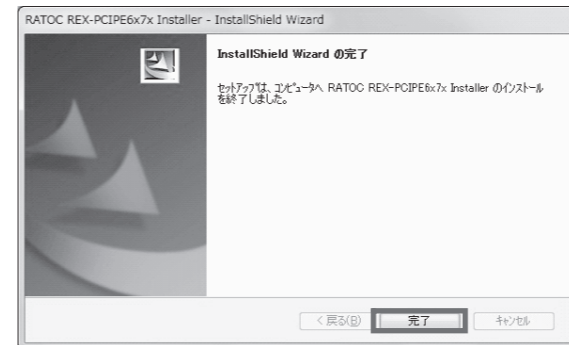

PCを起動後はセットアップしたドライバーが自動的にインストールされます。

## インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。また、Otherdevicesに「REX-PCI60D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

画面では「COM3」「COM4」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

