



REX-CB80/81 Windows2000 インストールガイド

PC カードスロットに REX-CB8x を接続すると自動で「Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter」と認識されますが、そのままでは正常に動作しませんので、ドライバの更新が必要になります。


パソコン起動後、PCカードをパソコンスロットに挿入すると自動で認識します。

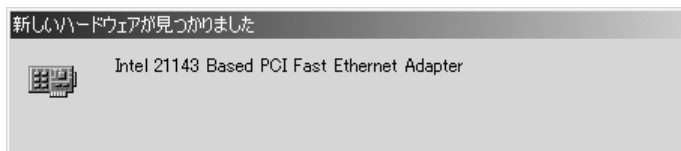


デバイスマネージャを開き、認識を確認します。

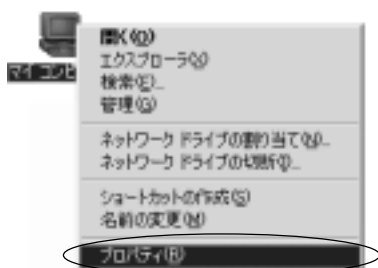

デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、プロパティを選択します。

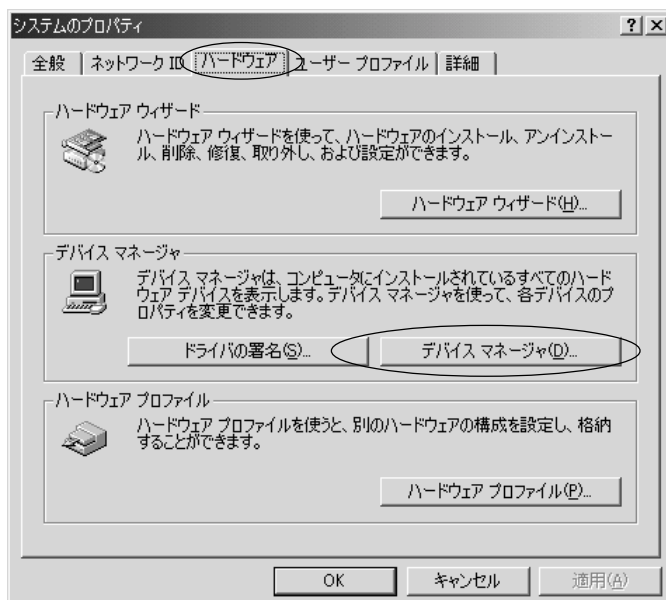


ハードウェアタブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

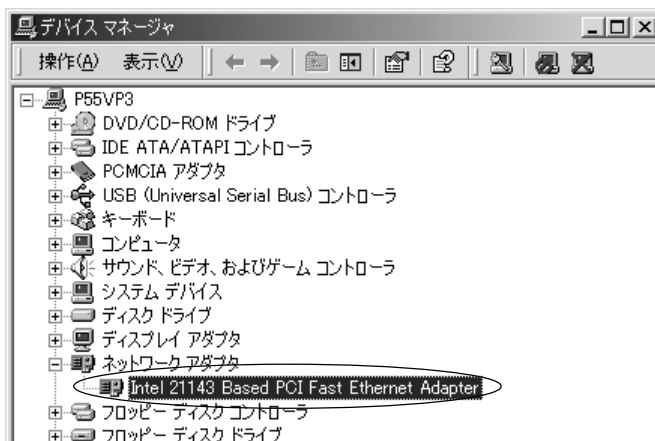


[ネットワークアダプタ] に [Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter] と認識されていることを確認します。


ドライバの更新を行います。

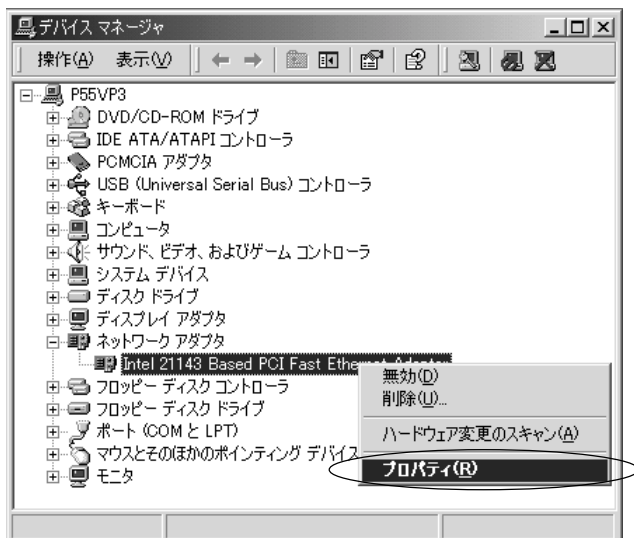


[ネットワークアダプタ] に [Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter] を
選択、右クリックし、プロパティを選択します。

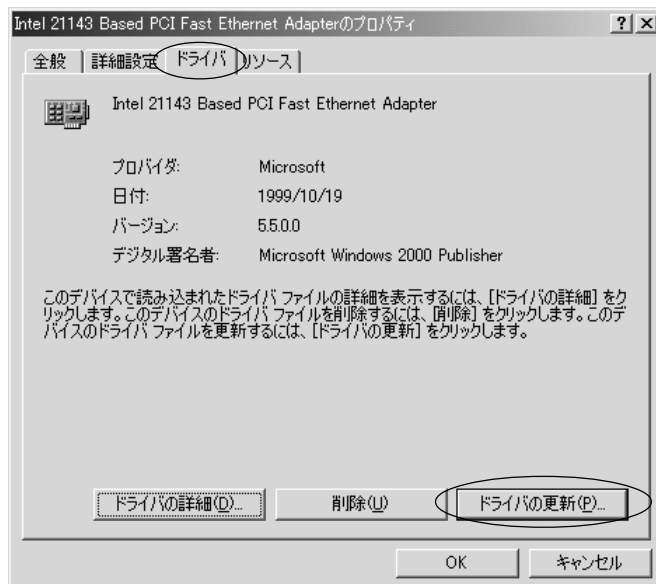


ドライバタブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。

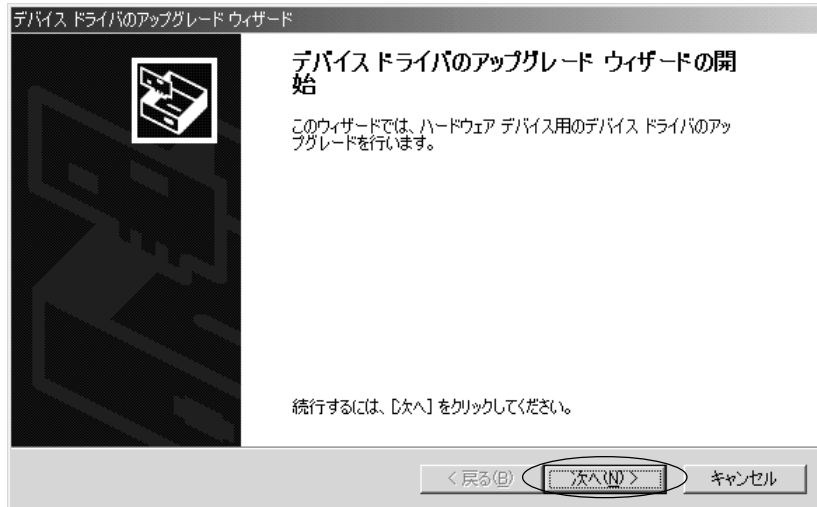

[デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始] 画面が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

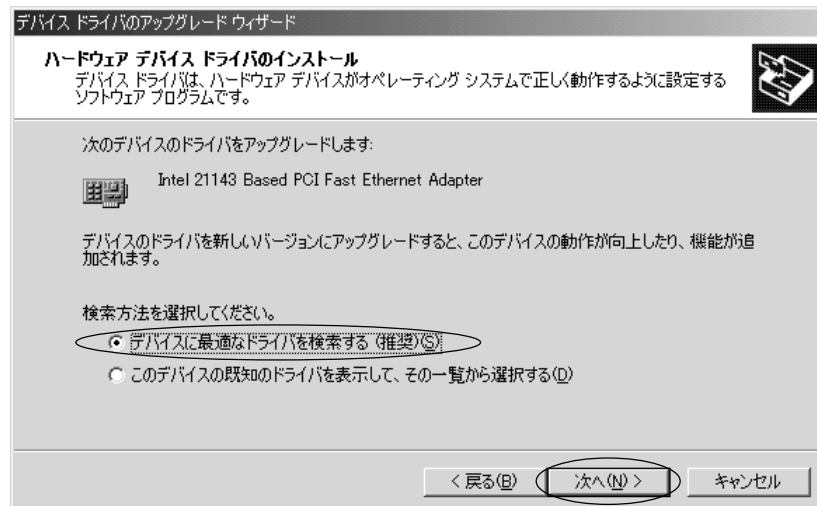


「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

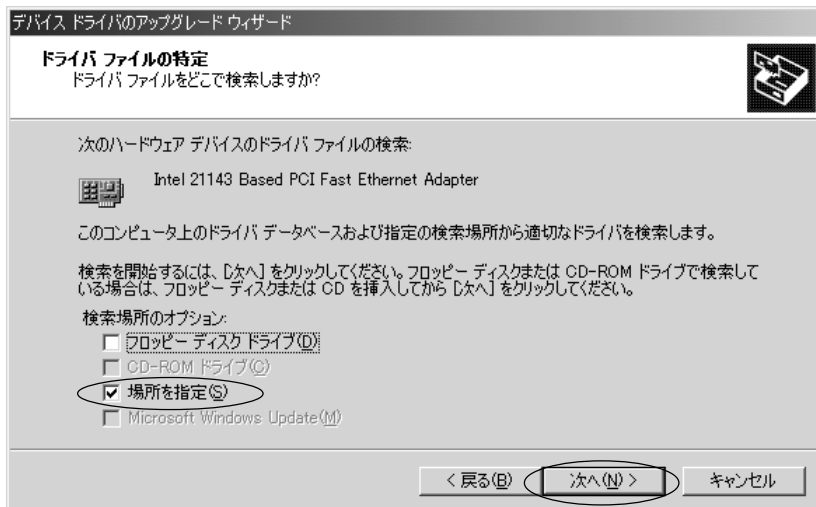


製品添付ディスク [REX-CB81 100BASE-TX/10BASE-T Lan CardBus PC card セット アップディスク]をパソコンのフロッピーディスクドライブに挿入し、「場所の指定」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。


注意！！

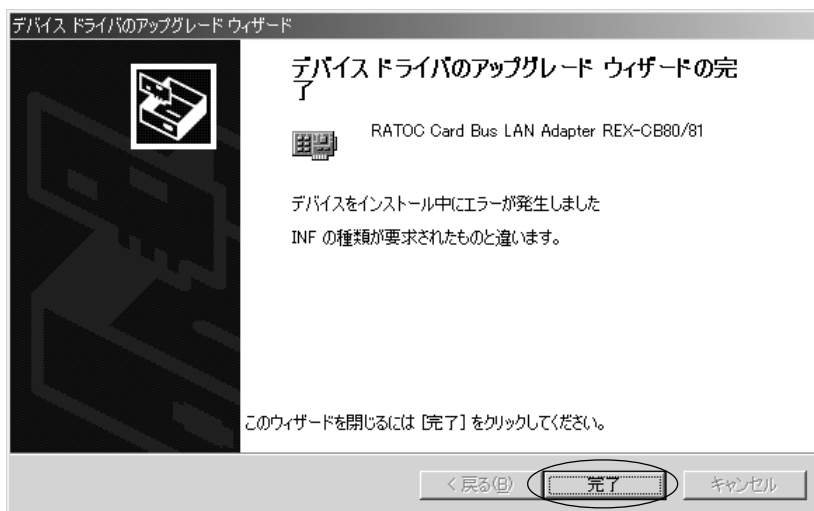


「場所の指定」にチェックを入れず、「フロッピーディスクドライブ」にチェックを入れても上記エラーが発生し、正常にドライバを更新することは出来ません。ご注意ください。

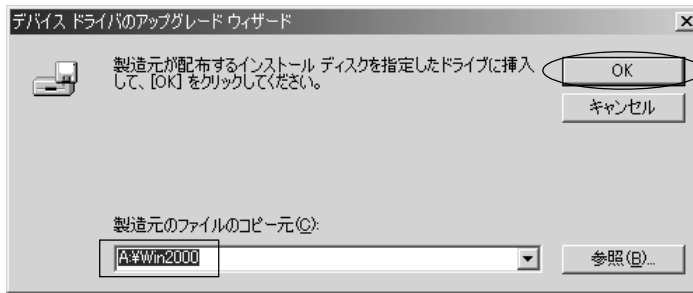


製造元ファイルのコピー元に、フロッピーディスク内の「Win2000」フォルダを指定し（上記画面の場合、フロッピーディスクがAドライブのため『A:\Win2000』と入力します）、「OK」ボタンをクリックします。

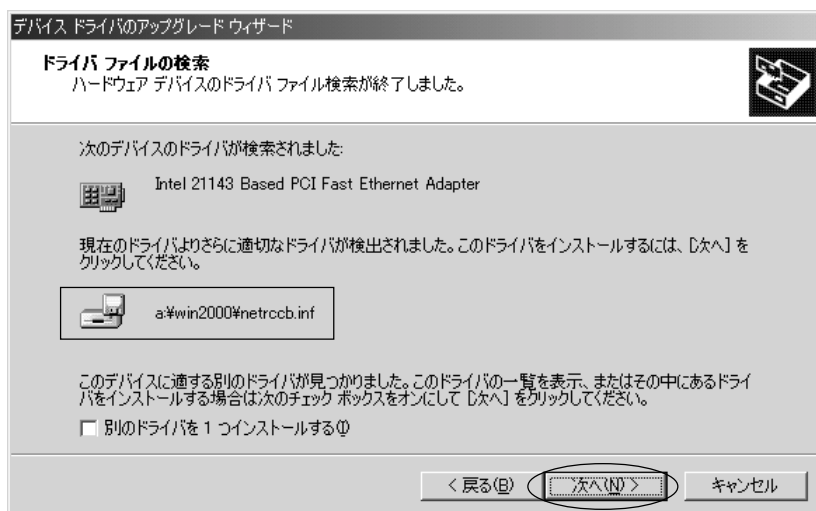


上記画面のように指定した場所が表示されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

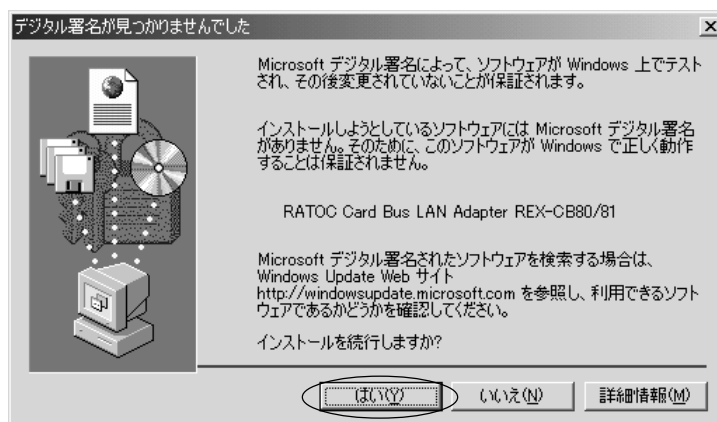

上記のように「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示される場合がありますが、「はい」ボタンをクリックしてインストールを続行します。

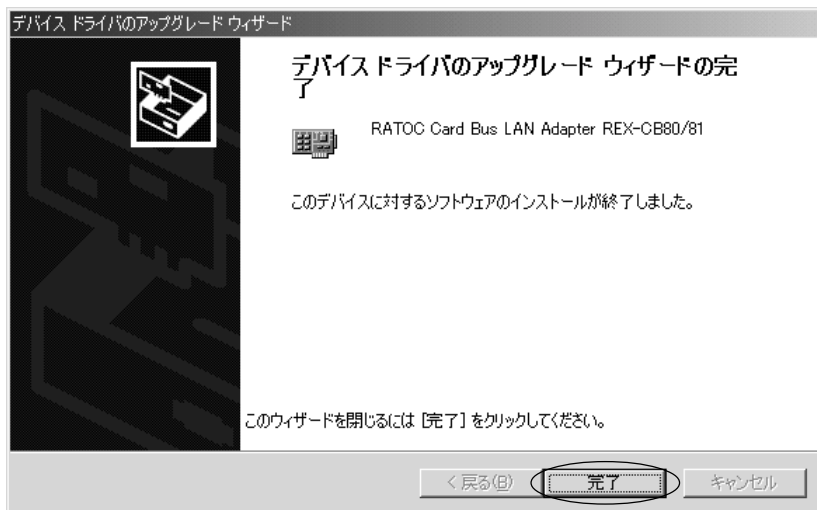

ドライバのコピーが終了すると上記完了画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

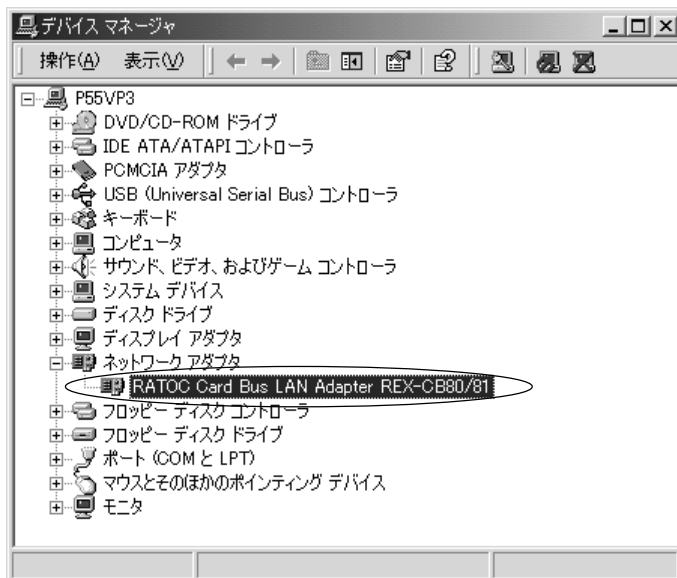

「RATOC Card Bus LAN Adapter REX-CB80/81」と認識されていることをご確認ください。

以上でインストールは完了です。