

# VivaStation/Utility Tool のインストールとアンインストール方法

ラトックシステム株式会社 2014年7月 第1.0版

ゲームキャプチャーボックス専用のキャプチャーソフト「VivaStation」と設定ツール「Utility Tool」のインストール方法とアンインストール方法を説明します。

対象製品 : REX-HDGCBOX1

対応 OS : Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista (64ビット/32ビット両対応)

※Utility Tool とは

ゲームキャプチャーボックス専用の設定ツールの総称です。Utility Tool には、「SDCardMode Utility」と「FirmwareUpdate Utility」の2つが含まれています。「SDCardMode Utility」は、「SDカード録画モード」で使用時の「解像度」「ビットレート」「オーディオ入力」を指定するときに使用し、「FirmwareUpdate Utility」はゲームキャプチャーボックス本体のファームウェアをアップデートするときに使用します。

## もくじ

<b>1. VivaStationのインストール</b> .....	<b>2</b>
<b>2. VivaStationのアンインストール</b> .....	<b>8</b>

VivaStation のインストールをおこなうと、REX-HDGCBOX1 ドライバーと Utility Tool も一緒にインストールされます。

3章/4章は、VivaStation を使用せず UtilityTool のみ使用したい場合に、ご参照ください。Utility Tool の使用には REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストールが必要です。

<b>3. Utility Toolのインストール</b> .....	<b>11</b>
3-1. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストール .....	11
3-2. Utility Toolのインストール.....	14
<b>4. Utility Toolのアンインストール</b> .....	<b>17</b>
4-1. Utility Toolのアンインストール.....	17
4-2. REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストール .....	18
<b>5. 困ったときは.....</b>	<b>19</b>

# 1. VivaStationのインストール


ゲームキャプチャーボックス本体を「パソコン録画モード」で使用する場合、VivaStationが必要です。製品添付のDVD-ROMからインストールしてください。

※画面例は、Windows 8.1 の場合です。


最新バージョンなどの情報は、弊社のホームページで公開しています。ご確認ください。


([http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox1\\_download.html](http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox1_download.html))

## ◆ご注意◆

インストールの前に、録画モード切替スイッチを  (右) に入れ、パソコンとゲームキャプチャーボックス本体を USB ケーブルで接続してください。

※上記手順をおこなわないとドライバーがインストールされず、ゲームキャプチャーボックス本体がパソコンに認識されません。

1. 録画モード切替スイッチを  (右) に入れます。



2. パソコンとゲームキャプチャーボックス本体を USB ケーブルで接続します。
3. 製品添付 DVD-ROM をパソコンに挿入します。

4. 表示された Autorun メニューから【簡単インストール】をクリックします。

※ Autorun メニューが表示されない場合は製品添付 DVD-ROM を開いてください。

※ Autorun メニューの下部に「デバイスが見つかりません」と表示されている場合は、パソコンにゲームキャプチャーボックス本体が接続されていません。上記 1.2. の手順で接続してください。

### 簡単インストール

.Net Framework 3.5 SP1

マニュアル

DVD-ROMを開く

CyberLink PowerDirector 10


CyberLink MediaEspresso 6.5

簡単アンインストール


終了

5. 詳細情報の画面が表示されることがありますが、【OK】をクリックして次に進めてください。

※ USB2.0 ポート非搭載のパソコンでは「USB2.0ポートが見つかりません」と表示されますが、ゲームキャプチャーボックスは使用可能です。

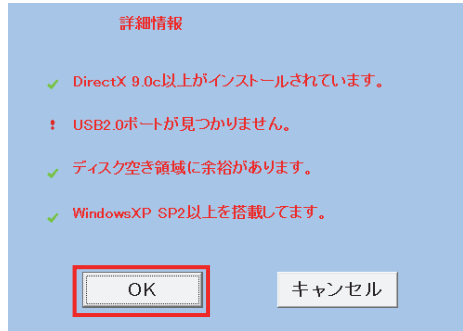


6. 次の画面が表示された場合【はい】をクリックします。

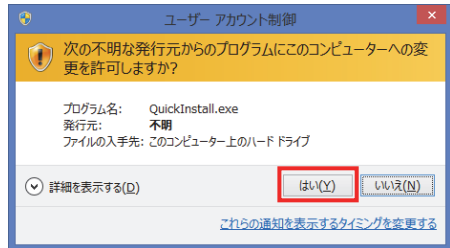


7. 【標準インストール】を選び、【インストール】をクリックします。


※ 【カスタムインストール】では、【ドライバインストール】、【VivaStation インストール】、【.NET Frameworks3.5 インストール】を選ぶことができますが、いずれも VivaStation の動作に必要です。通常は【標準インストール】をクリックしてください。

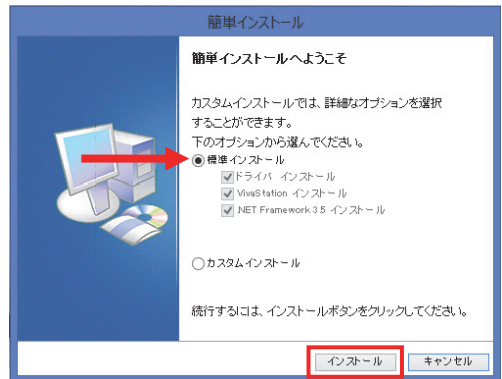

8. REX-HDGCBOX1 ドライバのインストーラーが起動します。【スタート】をクリックします。

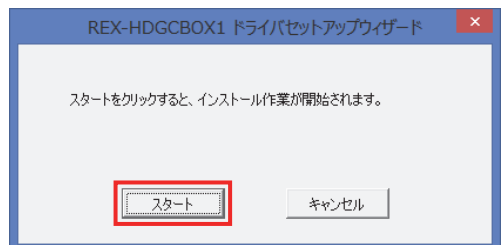

9. REX-HDGCBOX1 ドライバーをインストールしています。しばらくお待ちください。

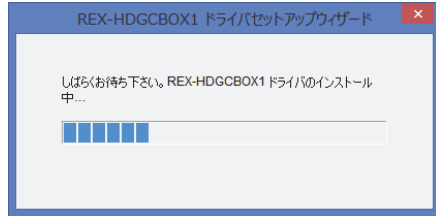


10. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストールが完了しました。【OK】をクリックします。




11. VivaStation のインストーラーが起動します。


- ① 【Japanese】を選び、【OK】をクリックします。

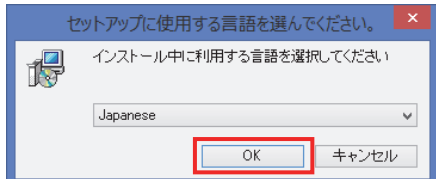

- ② 【次へ】をクリックします。

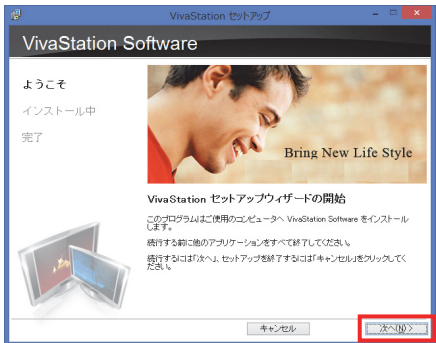


12. VivaStation をインストールしています。しばらくお待ちください。

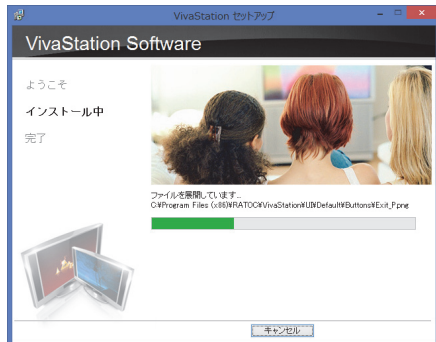

## 13. Utility Tool のインストーラーが起動します。

- ① 【Japanese】 を選び、【OK】 をクリックします。

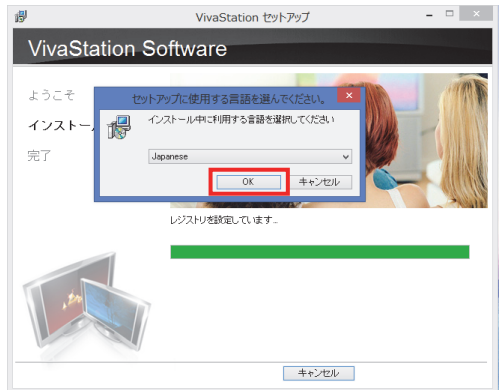

- ② 【次へ】 をクリックします。




## 14. インストール先を確認し、【次へ】 をクリックします。

- ※ インストール先を変更する場合は【参照】をクリックし、フォルダを指定してください。




15. スタートメニューフォルダーを確認し、【次へ】をクリックします。


※ スタートメニューフォルダーを変更する場合は【参照】をクリックし、フォルダーを指定してください。

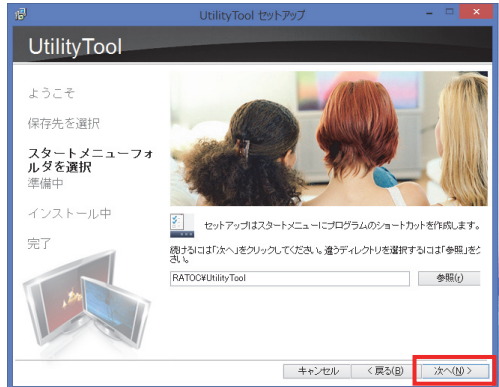


16. 【インストール】をクリックします。

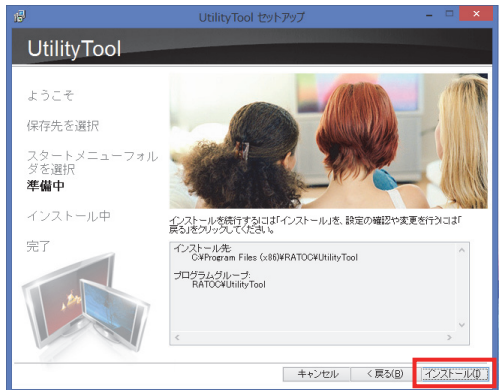

17. Utility Tool のインストールが完了しました。【完了】をクリックします。

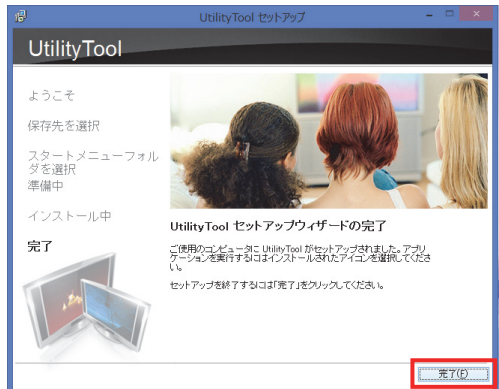

18. VivaStation のインストールが完了しました。【完了】をクリックします。

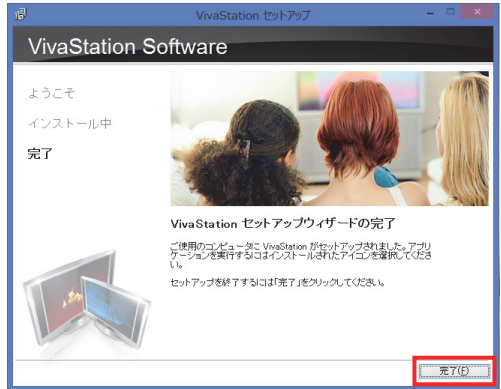


19. Microsoft .NET Framework 3.5 がインストールされているか確認プログラムが動作します。

右のメッセージが表示された場合は、すでにご使用のパソコンにインストールされていますので【OK】をクリックしてください。



インストールされていない場合は、Microsoft .NET Framework 3.5 が自動的にインストールされます。

20. 簡単インストールが完了しました。【はい、再起動します。】を選択し、【完了】をクリックします。

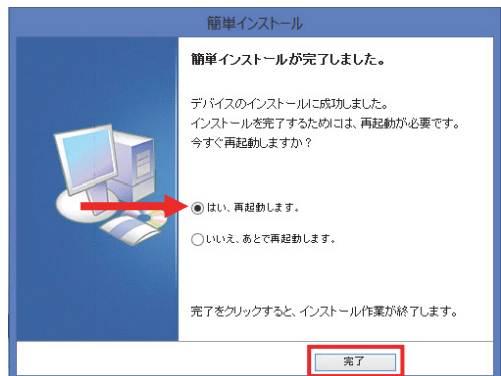

## 2. VivaStationのアンインストール


VivaStation のアンインストールが必要な場合に作業をおこなってください。  
アンインストール手順は次の通りです。

※画面例は、Windows 8.1 の場合です。


アンインストールでは、ゲームキャプチャーボックス本体の接続は不要です。

1. 次の手順で【QuickUninstallation】を起動します。


- Windows 8.1/8 の場合  
アプリ画面の  
【RATOC】-【QuickUninstallation】  
をクリックします。

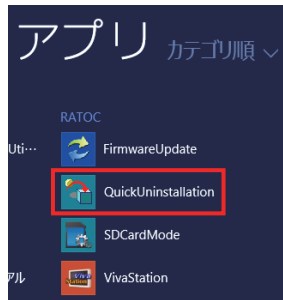

- Windows 7/Vista の場合  
プログラムメニューの  
【RATOC】 - 【Uninstallation】  
- 【QuickUninstallation】をクリック  
します。

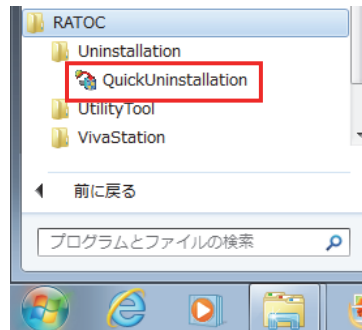


2. 次の画面が表示された場合は、【はい】をクリックしてください。

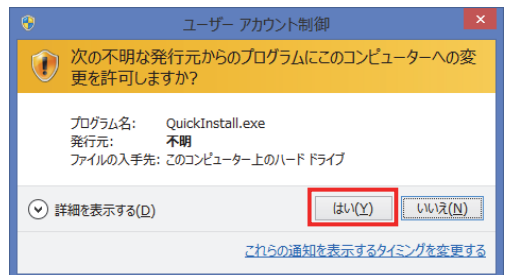





3. 【標準アンインストール】を選び、【アンインストール】をクリックします。

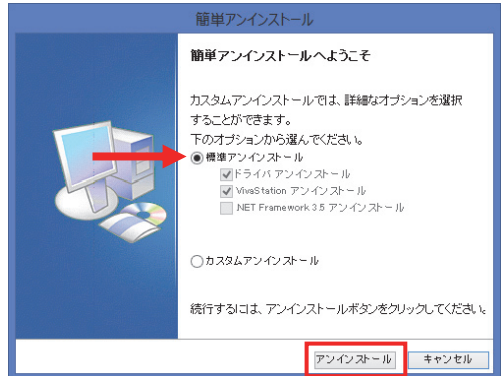


4. REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストールを開始します。【OK】をクリックします。

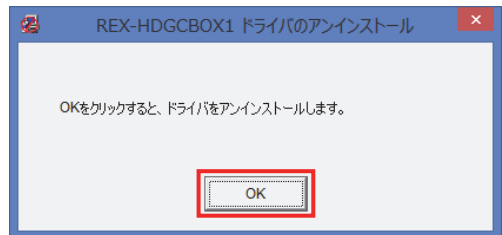

5. REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストールが完了しました。【OK】をクリックします。

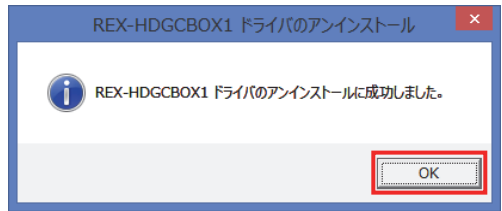

6. VivaStation のアンインストールを開始します。【はい】をクリックします。

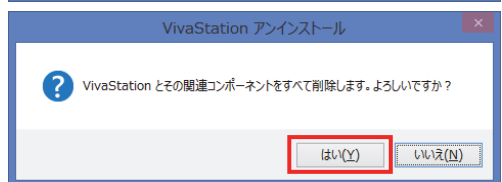


7. VivaStation のアンインストールが完了しました。【OK】をクリックします。



- ※ 上記のように “いくつかの項目が削除できませんでした。手動で削除してください。”と表示された場合は、QuickInstall.exe が残っています。手順 8.の再起動をおこなったあと、C: (起動ドライブ)¥ Program Files(x86)¥ RATO¥ Uninstallation フォルダ内にある QuickInstall.exe を削除してください。

8. 簡単アンインストールが完了しました。【はい、再起動します。】を選択し、【完了】をクリックします。

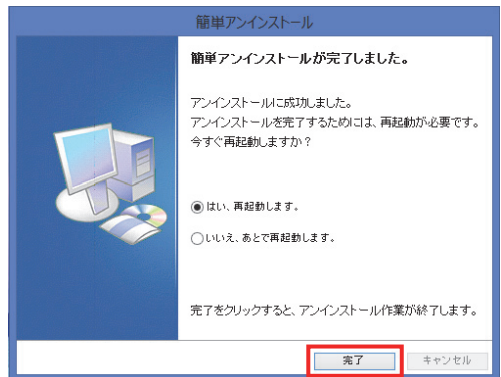

## 3. Utility Toolのインストール

Utility Tool のみインストールする方法は次の通りです。製品添付の DVD-ROM からインストールします。

※画面例は、Windows 8.1 の場合です。


最新バージョンなどの情報は、弊社のホームページで公開しています。ご確認ください。

([http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox1\\_download.html](http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox1_download.html))


### 3-1. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストール


Utility Tool を使用するには、REX-HDGCBOX1 ドライバーが必要ですので、インストールしてください。

#### ◆ご注意◆

インストールの前に、録画モード切替スイッチを  (右) に入れ、パソコンとゲームキャプチャーボックス本体を USB ケーブルで接続してください。

※上記手順をおこなわないとドライバーがインストールされず、ゲームキャプチャーボックス本体がパソコンに認識されません。

1. 録画モード切替スイッチを  (右) に入れます。



2. パソコンとゲームキャプチャーボックス本体を USB ケーブルで接続します。
3. 製品添付 DVD-ROM をパソコンに挿入します。

4. 表示された Autorun メニューから【DVD-ROM を開く】をクリックします。

※ Autorun メニューが表示されない場合は製品添付 DVD-ROM を開いてください。

※ Autorun メニューの下部に“デバイスが見つかりません”と表示されている場合は、パソコンにゲームキャプチャーボックス本体が接続されていません。上記 1.2 の手順で接続してください。

簡単インストール

.Net Framework 3.5 SP1

マニュアル

DVD-ROMを開く

CyberLink PowerDirector 10


CyberLink MediaEspresso 6.5

簡単アンインストール


終了

5. 表示されたエクスプローラー画面で、次の手順をおこないます。


- ① 【Driver】—【REX-HDGCBOX1】  
フォルダーをダブルクリックし  
ます。

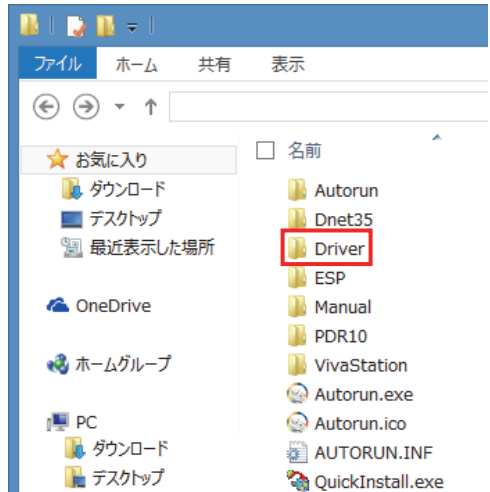


- ② 【Setup.exe】をダブルクリック  
します。

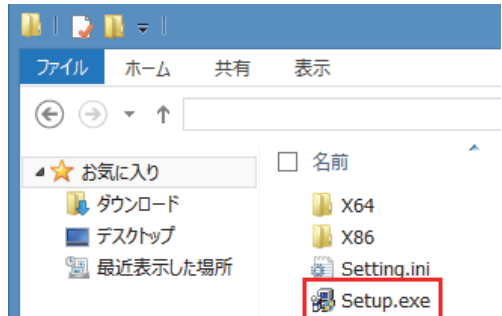


6. 次の画面が表示された場合は【はい】をクリックします。

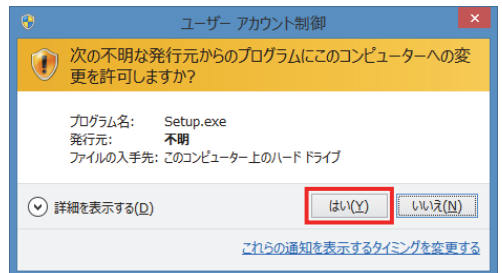


7. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストーラーが起動します。【スタート】をクリックします。

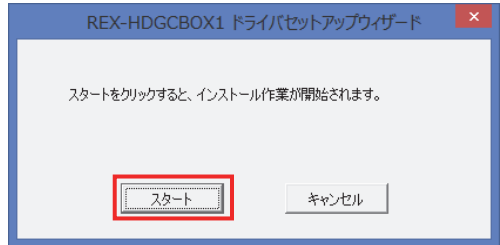

8. REX-HDGCBOX1 ドライバーをインストールしています。しばらくお待ちください。

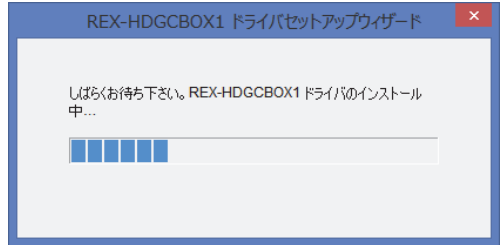

9. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストールが完了しました。【OK】をクリックします。

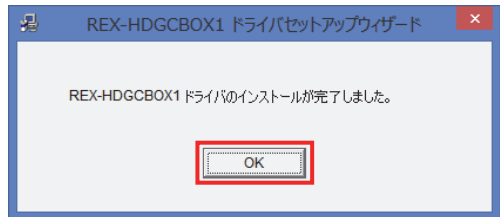


### 3-2. Utility Toolのインストール


Utility Tool の使用には、REX-HDGCBOX1 ドライバーが必要です。「3-1. REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストール」を参照し、REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストールをおこなってください。

1. 「3-1.REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストール」の手順 5.のエクスプローラー画面で、次の手順をおこないます。


- ① 【VivaStation】 - 【Extra】 - 【Utility Tool】 フォルダをダブルクリックします。

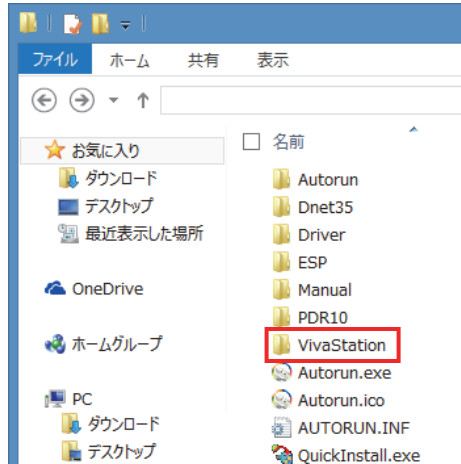

- ② 【Setup.exe】をダブルクリックします。

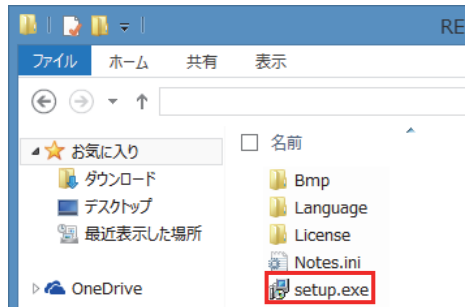


2. 次の画面が表示された場合は【はい】をクリックします。

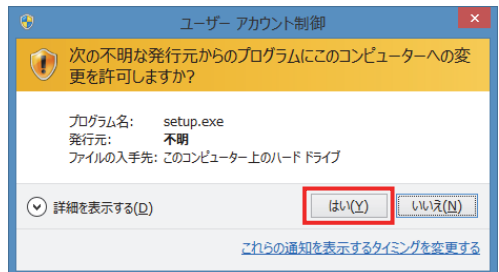

## 3. Utility Tool のインストーラーが起動します。

- ① 【Japanese】 を選び、【OK】 をクリックします。

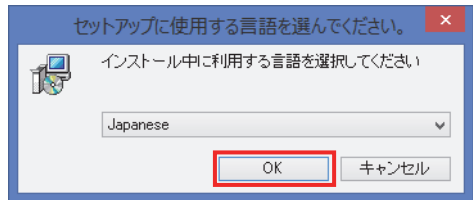

- ② 【次へ】 をクリックします。




## 4. インストール先を確認し、【次へ】 をクリックします。

- ※ インストール先を変更する場合は【参照】をクリックし、フォルダーを指定してください。




5. スタートメニューフォルダーを確認し、【次へ】をクリックします。

※ スタートメニューフォルダーを変更する場合は【参照】をクリックし、フォルダーを指定してください。

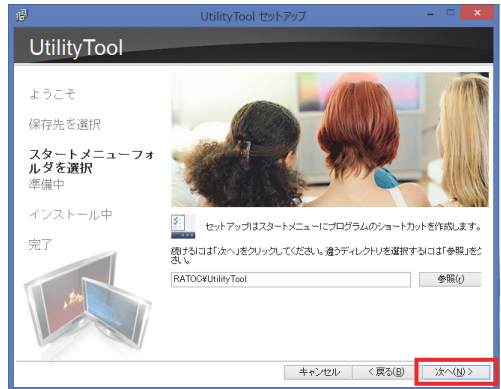

6. 【インストール】をクリックします。

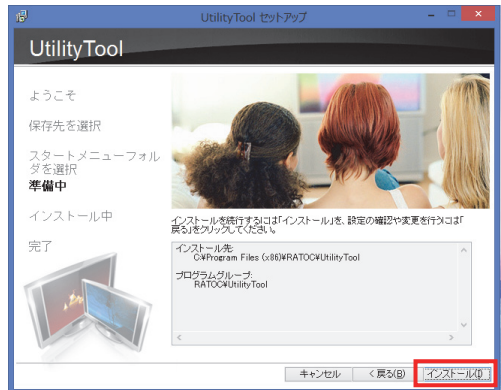

7. Utility Tool のインストールが完了しました。【完了】をクリックします。





## 4. Utility Toolのアンインストール

Utility Tool のアンインストールが必要な場合に作業をおこなってください。

アンインストール手順は次の通りです。


※画面例は、Windows 8.1 の場合です。

### 4-1. Utility Toolのアンインストール


アンインストールの場合、ゲームキャプチャーボックス本体の接続は不要です。

1. コントロールパネルから“プログラムと機能”を開きます。

2. 【Utility Tool】にチェックを入れ、【アンインストール】をクリックします。

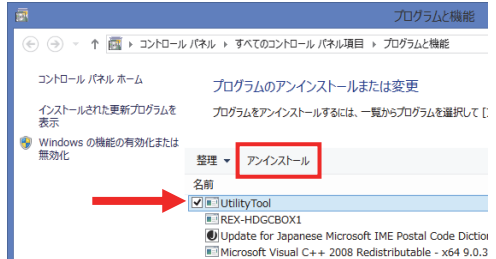

3. Utility Tool のアンインストールを開始します。【はい】をクリックします。

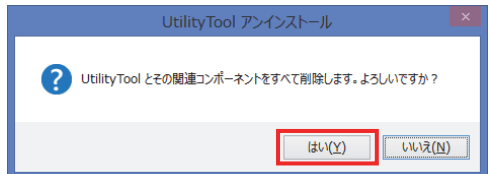

4. Utility Tool のアンインストールが完了しました。【OK】をクリックします。




REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストールが必要な場合は、「4-2.REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストール」に進んでください。

## 4-2. REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストール


アンインストールの場合、ゲームキャプチャーボックス本体の接続は不要です。

1. コントロールパネルから“プログラムと機能”を開きます。


2. 【REX-HDGCBOX1】にチェックを入れ、【アンインストールと変更】をクリックします。

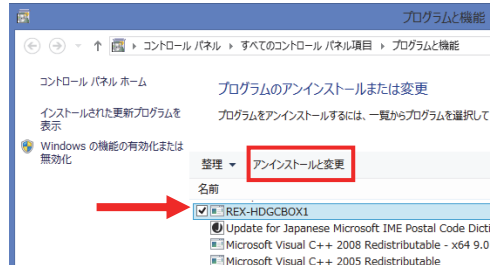

3. REX-HDGCBOX1 ドライバーの削除を開始します。【OK】をクリックします。

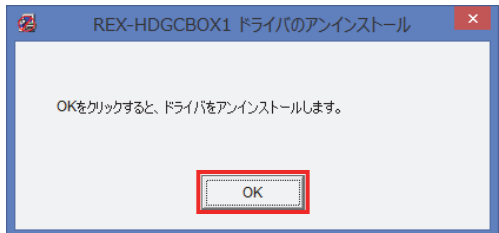


4. REX-HDGCBOX1 ドライバーのアンインストールが完了しました。【OK】をクリックします。

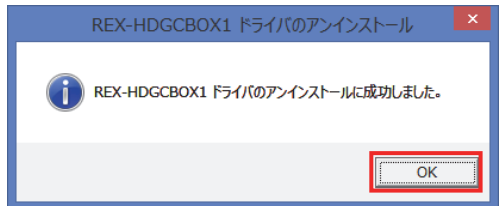

## 5. 困ったときは

### (Q1) ゲームキャプチャーボックス本体が、正しく動作しません。

A1) 周辺機器が正しく動作しなくなった原因として、デバイスドライバーの破損などが考えられます。この場合、いったんデバイスマネージャーからドライバーを削除し、新たにドライバーをインストールすることで、問題を改善できる場合があります。

- 録画モード切替スイッチを  (右) に入れます。



- パソコンとゲームキャプチャーボックス本体を USB ケーブルで接続します。

※右記のように、パソコンには【HS Device の取り出し】と認識されます。



- “デバイスマネージャー”を開きます。
- “サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー”下の【Sigma Designs USB Device】を右クリックしメニューより【削除】を選択します。



- 【このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する】にチェックを入れます。  
【OK】をクリックすると、デバイスドライバーが削除されます。



- USB ケーブルを抜き、ゲームキャプチャーボックス本体を取り外します。

ドライバーのインストール方法は「3-1.REX-HDGCBOX1 ドライバーのインストール」をご参照ください。