



2018年1月 第1.0版

1. はじめに


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。未永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。本紙は本製品の導入を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

1 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万一不足がありましたら、お手数ですがラトックシステム株式会社 サポートセンターまでご連絡ください。



RS-OPTXCOA2
(本体)



ACアダプター



ユーザーズ
マニュアル
(本紙)




保証書
(1年)

2 動作環境

- ◆対応機種
光デジタルまたは同軸デジタル音声入出力を持つテレビ / ゲーム機 / BD プレーヤー / オーディオ機器など
- ◆対応フォーマット
リニア PCM・2ch
Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch
- ◆対応サンプリングレート
24bit/16bit・96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz

3 各部名称

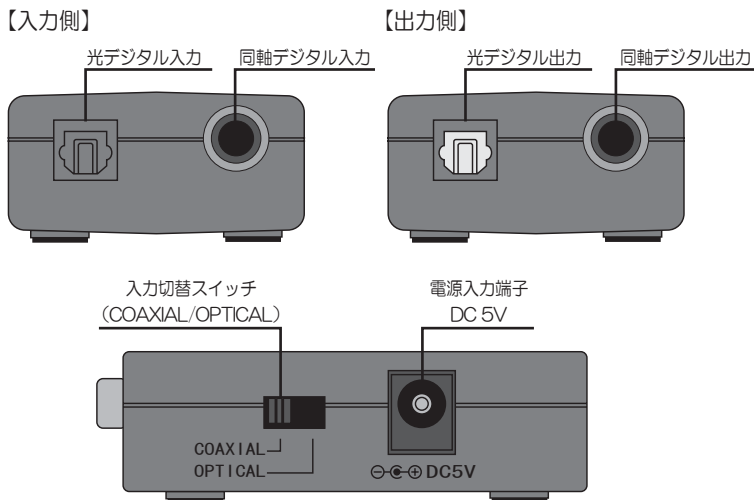


4 注意事項


- 入力には光デジタル / 同軸デジタルのいずれか一方を接続してください。
- 入力切替スイッチで光デジタル / 同軸デジタルを切り替える場合は、本製品からACアダプターを抜いてからおこなってください。

2. 映像機器 / オーディオ機器との接続

- 1 光デジタルから同軸デジタルに変換する場合、各種ケーブルを接続後に入力切替スイッチをOPTICALに設定し、ACアダプターを接続します。

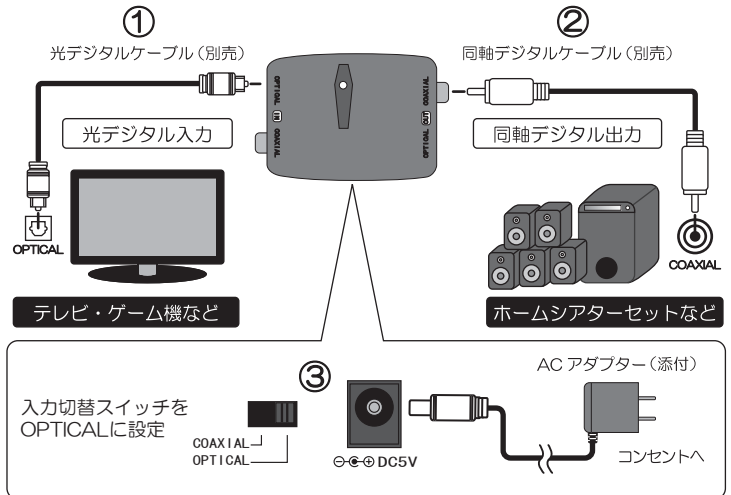

- 2 同軸デジタルから光デジタルに変換する場合、各種ケーブルを接続後に入力切替スイッチをCOAXIALに設定し、ACアダプターを接続します。

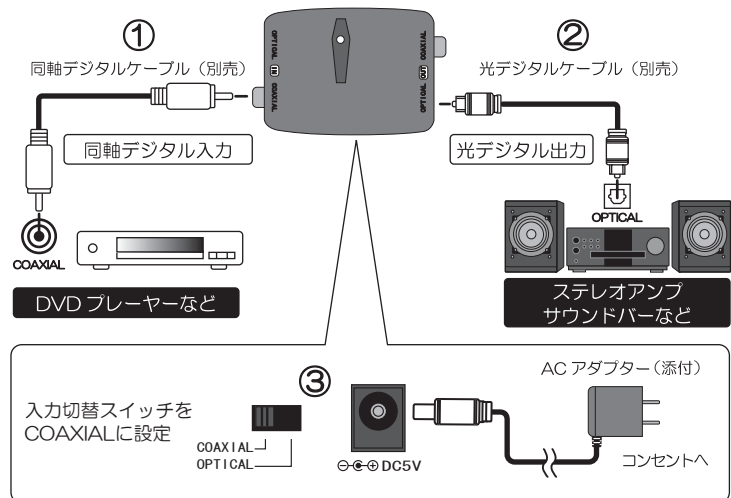

3. 音が聞こえないときは

- 本紙の手順通りに接続しても音が聞こえない時は、次の点を順にご確認ください。
- ⇒ RP-OPTXCOA2 が AC アダプターに正しく接続されているかご確認ください。
 - ⇒ RP-OPTXCOA2 に光デジタル (角型)、または同軸デジタルケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
 - ⇒ RP-OPTXCOA2 に接続する光デジタル (角型)、または同軸デジタルケーブルを他のケーブルと交換してご確認ください。
 - ⇒ RP-OPTXCOA2 の入力側に光デジタル (角型) / 同軸デジタルケーブルの両方が接続されていないかご確認ください。
(いずれか片方のみを接続してください)
 - ⇒接続するオーディオ機器の入力切替設定をご確認ください。
 - ⇒上記をご確認いただいても音声再生されない場合は、ラトックシステム株式会社 サポートセンターまでお問い合わせください。

4. 一般仕様

製品名	光デジタル⇄同軸デジタル双方向変換アダプター
型番	RS-OPTXCOA2
入力端子	光デジタル 1 系統 同軸デジタル 1 系統
出力端子	光デジタル 1 系統 同軸デジタル 1 系統
対応フォーマット	PCM 2ch, Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch
対応	PCM : 24bit / 16bit · 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz
サンプリングレート	サラウンド : 24bit / 16bit · 48kHz / 44.1kHz
スイッチ	入力切替スイッチ (OPTICAL⇄COAXIAL)
電源入力端子	DC入力
電源電圧	DC+5V (添付のACアダプターから供給)
消費電流	MAX 150mA
動作環境	温度 : 0 ~ 40℃ 湿度 : 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)
外形寸法 / 重量	約 67 × 50 × 22mm (L × W × H) 突起部含まず / 約 40g

5. 安全にお使いいただくために

警告および注意表示

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などにより、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故により、人が負傷または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。



- 製品の分解や改造などは、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重い物を載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油などの液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 耳をあまり刺激しない適度な音量で使用してください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与える可能性があります。



- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- モーターなどのノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカー等の磁気を帯びた物の近くで保管、使用しないでください。
- 煙が出たり異臭がする場合は、直ちに AC アダプターを外してください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

- 本紙の内容につきましては完全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

6. お問い合わせ

6-1. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記弊社サポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、メールにて回答いたします。

なお、ご質問に対する回答は下記営業時間内とさせていただきますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては弊社にてテスト/チェック等をおこなう関係上、回答までに時間を要する場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL : 06-6633-0180
FAX : 06-6633-3553 (FAXは24時間受付)
営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜・日曜・祝日及び弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
またホームページ上からのご質問・お問い合わせも可能です。
<http://www.ratocsystems.com/>

6-2. 修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページの下記アドレス「修理について」を参照し、弊社修理センター宛に製品をお送りください。

なお、修理は部品修理ではなく全交換修理となる場合がありますことをご了承ください。修理に関してご不明な点がございましたら弊社サポートセンターまでご相談ください。

＜製品送付先＞
ラトックシステム株式会社 修理センター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL : 06-6633-0180

＜送付頂くもの＞
・本製品の保証書の原本
・製品
・質問用紙 (本紙巻末の「質問用紙」に現象を明記してください。)

＜送付方法＞
宅配便等、送付の控えが残る方法でお送りください。
弊社への修理品の送料は、送り主様がご負担ください。返送の費用は、弊社が負担いたします。
輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

＜修理費用＞
保証書に記載の保証期間・条件のもと、有償となる場合があります。詳細は保証書をご覧ください。

修理についてのご案内
<http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

RS-OPTXCOA2 質問用紙 (第1.0版)

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 FAX: 06-6633-3553
お手数ですが、拡大コピーの上必要事項を記入して、FAXでお送りください。

氏名			
住所	〒		
TEL			FAX
メールアドレス			
製品型番	RS-OPTXCOA2	シリアル番号	
購入店名			
購入年月日			

オーディオ機器	入力側	メーカー名	型番
	出力側	メーカー名	型番
質問内容			

提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>