

「1.5Gbpsモードへの設定方法」

ハードディスクのジャンパ設定で、SATA1.5Gbpsモードへの変更ができます。
下表を参考に、ジャンパプラグを図の位置に挿してください。

※3Gbps転送未対応のハードディスクは
ジャンパ設定が不要です。

⚠ 注意

本製品添付のジャンパプラグについて

ジャンパプラグは、サイズの異なる2種類(2.54mmピッチ, 2mmピッチ)を添付しております。ハードディスクメーカーによってサイズが異なりますので、確認の上、使用してください。



● 2.54mmピッチ(赤)




● 2mmピッチ(黒)

※ジャンパプラグは、2つずつ添付していますが、1つは予備用です。
※ジャンパプラグの形状は、イラストと若干異なる場合があります。

3Gbps
ハードディスク

ジャンパブロック

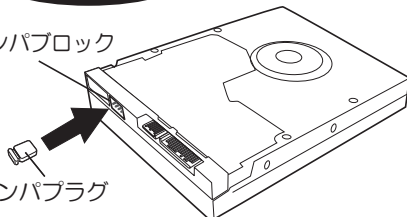

ジャンパプラグ

⚠ 注意

ジャンパブロックの天地を取り違えないよう、
ジャンパブロック、SATAコネクタの位置を確認し、
ジャンパプラグを挿してください。

メーカー	名称	型番	ジャンパサイズ	ジャンパ設定
Samsung	SpinPoint SpinPoint P Series	SP2504C HD080HJ/P	2.54mm ピッチ	<p>ジャンパブロック/SATAコネクタ/電源コネクタ</p>
Western Digital	WD Caviar RE	WD1600JS	2.54mm ピッチ	
MAXTOR	DiamondMax10	6V080E0	2mm ピッチ	
Seagate	Barracuda 7200.9 Barracuda 7200.10	ST3160812AS ST3250820AS	2mm ピッチ	

※表に記載のないハードディスクにつきましては、ご使用ハードディスクのマニュアルやデータシートを参照ください
ますよう、お願い申し上げます。

以上